



ROUES & ROULETTES

Nous mettons votre vie en mouvement



GUIDE DES SYMBOLES

ROULETTE

-  **Diamètre roue**
en mm
-  **Dimensions extérieures de la platine**
en mm
-  **Entr'axe de la platine**
en mm
-  **Diamètre du trou de vis**
en mm
-  **Diamètre œil de fixation**
en mm
-  **Déport**
en mm
-  **Hauteur totale**
en mm
-  **Encombrement**
en mm
-  **Tige / fixation expansible**
en mm
-  **Capacité de charge dynamique**
en kg

ROUE

-  **Diamètre roue**
en mm
-  **Largeur du bandage**
en mm
-  **Longueur moyeu**
en mm
-  **Alésage**
en mm
-  **Dimension de la vis**
en mm
-  **Capacité de charge dynamique**
en kg

MOYEU DE ROUE

-  **Moyeu lisse**
-  **Roulement à rouleaux**
-  **Roulement à billes**
-  **Double roulement à billes**

N'hésitez pas à nous contacter

+33 7 68 51 54 60



SOMMAIRE

04	A propos de CASCOO
16	Roulettes de collectivité
34	Roulettes de manutention
96	Roulettes industrielles charge légère
104	Roulettes industrielles forte charge
126	Roulettes inox
142	Roulettes container à déchets
152	Roulettes antistatiques/ESD
168	Roulettes composites
182	Roulettes pour applications spécifiques

Sortons du SILLAGE...



Un travail abouti ne peut être comparé à une course rapide, et certainement pas à un sprint. Il n'y a pas seulement l'objectif que vous vous êtes fixé après un court laps de temps et que vous savourez ensuite lorsque vous l'atteignez. C'est plutôt la stratégie élaborée, la persévérance, une équipe performante et les bonnes décisions prises au bon moment. C'est ce que nous essayons d'établir chez CASCOO tous les jours depuis 10 ans maintenant, afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible pour nos clients et nos employés.

” **TOUT VIENT À POINT À CELUI QUI SAIT ATTENDRE.**

Thomas Alva Edison

Ces dernières années ont permis à CASCOO de grandir et de mûrir. Une loi non écrite est : l'expérience vient avec le temps, mais chacun de lui-même est responsable de ses connaissances et de ses compétences. Chaque demande, chaque problème et chaque projet nous motive et nous fait avancer. Décrivez-nous votre défi et laissez-nous vous convaincre par nos idées innovantes et nos processus structurés. Assurez-vous un avantage sur vos concurrents. Sortez du sillage avec nous !



**12.584.891
pcs.**

De roues et roulettes
produites par Cascoo
cette année



**Plus de 200
employés**

À votre service chaque
jour et mettent en
mouvement votre vie



**Plus de 15.000
Litres de café**

Que nous consommons
par an et vous invitons à
boire une tasse avec nous



**En 2021 nous avons
remporté le prix
Red Dot Award**

Pour notre Design



EVÈNEMENTS MARQUANTS DE NOTRE HISTOIRE



Achèvement et relocalisation dans de nouveaux espaces de production avec environ 12 000 mètres carrés sur deux niveaux à Dongs-heng en Chine. Dans le même temps, la capacité de stockage de notre site de distribution de Rüthen passe à 3 500 mètres carrés avec un espace de stockage pour environ 5 000 palettes, et récemment 4 rampes de chargement et de déchargement.

2015



En produisant notre propre polyuréthane nous avons augmenté notre production de 85%.

2018



Notre série de roulettes plastiques jumelées CASCOO EVA a reçu le prix Red Dot Award pour son design exceptionnel.

2021



2012

Création de CASCOO, dans le but de créer une autre marque sur le secteur européen de roues et roulettes. Installation d'un site de production sur env. 3 000 m² à Xiaolan / Chine et un site de Distribution des roues et roulettes sur env. 500 m² à Ruethen / Allemagne.



2017

Première occasion offerte à des stagiaires à suivre un programme de formation afin de devenir assistant de gestion administrative et préparateur de commandes.



2020

Création de filiales de ventes dans 8 pays européens.



2022

Extension de la zone de production de 18 000 m² carrés supplémentaires sur trois niveaux sur le site de production à Dongsheng / Chine.



Pas de souci, où que vous soyez NOUS SOMMES LA POUR VOUS

Plus de 200 employés travaillent en permanence afin de perfectionner nos roues et roulettes et à élargir notre gamme pour répondre à vos besoins et vos demandes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller si vous avez des questions sur nos produits. N'hésitez pas à nous contacter !



CONTACTEZ NOUS

+33 7 68 51 54 60
contact@cascoo.fr
www.cascoo.eu



NOTRE PHILOSOPHIE

Créer des avantages : Dans l'intérêt de nos clients, nous voulons combiner une production efficace et rentable par l'automatisation avec un stock important sur nos différents sites dans le but de garantir des délais de livraisons courts.

Notre priorité : vous fournir des produits de qualité ! En tant que fabricant avec une production propre de plus de 85%, c'est évidemment dans nos cordes ! De la sélection des matières premières au processus de fabrication en passant par celui de l'assemblage final, la qualité est notre priorité absolue, à la fois pour tous nos produits de gamme standard que pour votre solution spécifique.

Nous prenons nos responsabilités ! Nos priorités, en plus du produit est le bien-être de nos employés. Tous les peuples du monde méritent d'être protégés par une norme sociale et un code de conduite appropriés. Avec la certification selon les directives de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), nous avons fait un grand pas en avant sur cette voie.



VISITEZ NOTRE SITE WEB
WWW.CASCOO.EU



Quelle est la meilleure façon de transporter vos marchandises d'un endroit à un autre ? Evidemment, sur des roulettes CASCOO. Mais de quelles roulettes ai-je réellement besoin pour atteindre cet objectif ? Diverses influences doivent être prises en compte lors du choix des bonnes roulettes : la capacité de charge, la plage de température, la surface du sol, les caractéristiques sonores, l'environnement de travail et bien sûr le prix. Ci-dessous, notre guide pour vous aider à faire le bon choix.

COMMENT FAIRE LE bon choix



Deux ou plutôt quatre roulettes pivotantes ?

Que vous utilisiez deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes ou que vous préfériez quatre roulettes pivotantes, les deux versions sont possibles. Si vous devez parcourir de longues distances avec votre chariot de transport, nous vous recommandons de l'équiper de deux roulettes pivotantes et de deux roulettes fixes. Pourquoi deux roulettes fixes, car elles assurent un déplacement stable en ligne droite et l'utilisateur n'a pas à corriger constamment le sens de sa direction. Si vous devez transporter vos marchandises dans des allées étroites (par exemple, des chariots de supermarché), la version avec quatre roulettes pivotantes est le bon choix, car vous êtes très flexible dans les mouvements latéraux et vous pouvez pivoter sans contrainte.



Comment calculer la capacité de charge maximale ?

Lorsque vous utilisez quatre roulettes sous un chariot de transport, vous devez toujours supposer qu'une roulette est « suspendue » dans les airs - en raison d'un sol irrégulier par exemple - et ne peut pas contribuer à la stabilité du chariot. Par conséquent, la capacité de charge totale d'un chariot est toujours calculée sur 3 roulettes sur 4. Les détails de la capacité de charge sur les pages suivantes se réfèrent toujours aux propriétés dynamiques des normes DIN respectives (EN 12530 - 12533) par roulette. Si vous multipliez ces valeurs par 3, vous obtenez la capacité de charge totale du chariot selon la norme DIN correspondante et de ses exigences.



Quant ai-je besoin d'une roulette à frein ?

Une distinction est généralement faite entre un frein total, qui bloque le système de pivotement et la roue, et un frein directionnel, où la roue est toujours en mouvement et le système de pivotement se bloque pour devenir fixe. Le type de freinage le plus courant est le frein total (ou frein double). Il est très important de noter que cela ne fonctionne pas comme un véritable frein, mais comme une serrure, qui ne fait que sécuriser le chariot de transport contre le roulement. Nous garantissons cette fonctionnalité sous la définition suivante :

La combinaison de 2 roulettes fixes, une roulette pivotante et une roulette pivotante avec frein total

- Contribue à la sécurisation d'un chariot vide ou plein contre le roulement sur des surfaces essentiellement planes avec une pente maximale de 2%
- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé confronté à un vent léger
- Détection à court terme d'un chariot de transport vide ou chargé sur les hayons de camions en utilisation combinée avec l'interruption du système d'élévation.

Combinaison de deux roulettes fixes – deux roulettes pivotantes avec frein total

- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement sur des surfaces ayant une pente maximale de 5%.
- sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement par vent fort (ne protège pas contre le renversement du chariot)
- sécurisation d'un container à roulettes vide ou chargé dans le camion en combinaison avec le respect de la charge admissible conforme à la loi. Dans la mesure du possible, les freins ne doivent pas être activés dans le camion en mouvement.

[L'opérateur est tenu d'effectuer l'opération en tenant compte de la législation applicable].




Quel matériau choisir et être sûr de faire le bon choix ?

Probablement la question la plus difficile lorsque l'on doit définir les roulettes appropriées et répondre à la question : quel matériau choisir ? Chaque matériau a des propriétés différentes et, par conséquent, des avantages et des inconvénients différents. Le matériau peut être mou ou dur, fort ou silencieux, solide ou léger et bien plus encore. Sur les pages suivantes, nous vous exposerons les avantages de chaque série et espérons pouvoir vous accompagner dans votre décision. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter. D'une part, nous serions heureux de vous apporter l'aide et les conseils nécessaires, d'autre part, vous pouvez également avoir besoin d'une solution adaptée, que nous serions heureux de vous exposer dans une entrevue en tête à tête.

GUIDE Technique

CASCOO. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES ROULETTES.

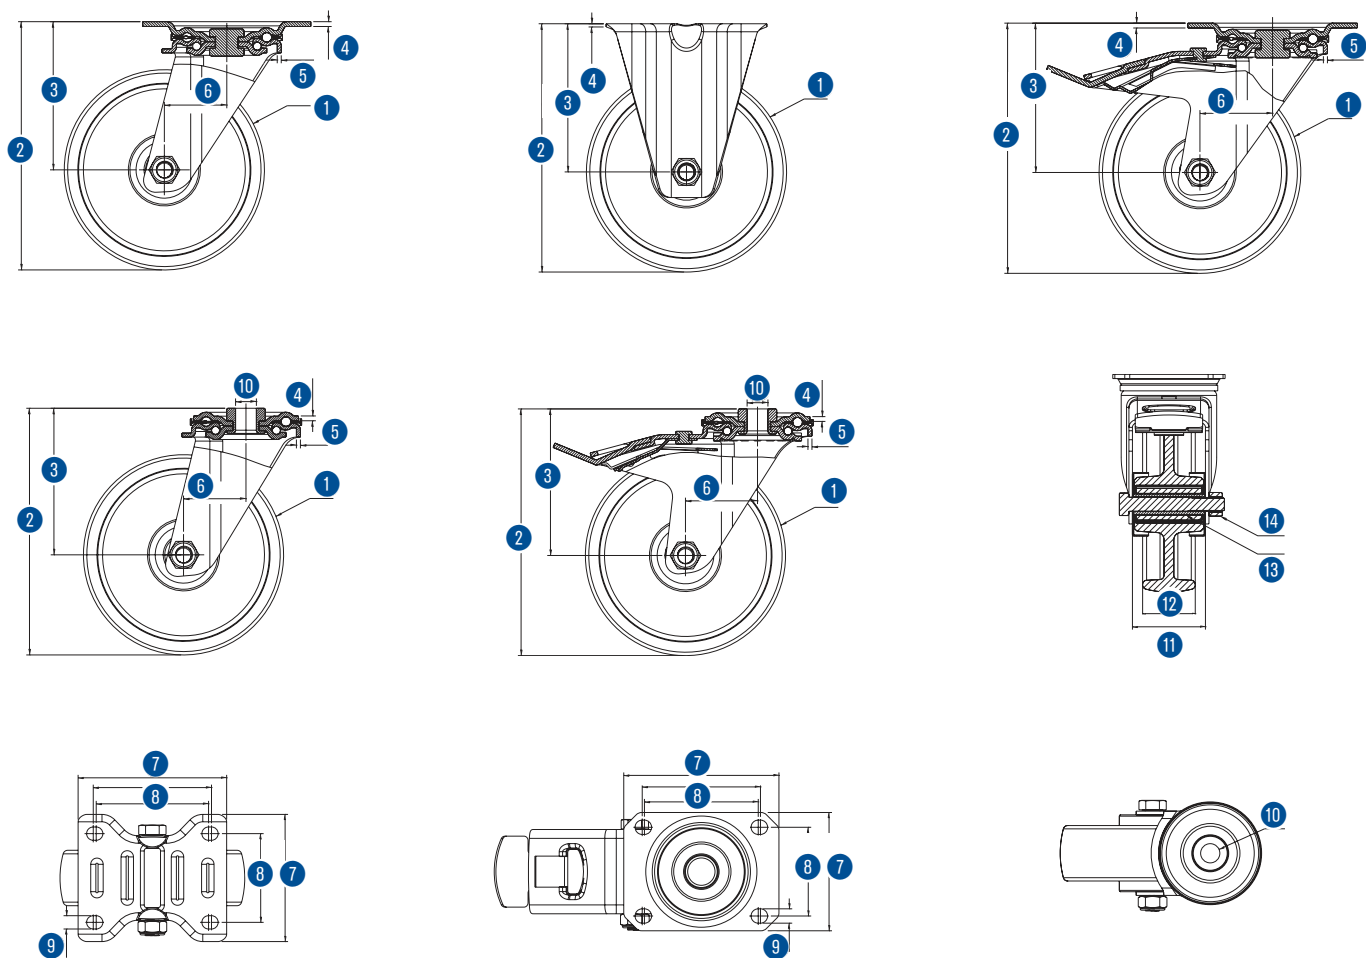

- 1 Diamètre roue
- 2 Hauteur total
- 3 Hauteur de montage
- 4 Epaisseur de la plaque de fixation
- 5 Epaisseur de la chape

- 6 Déport
- 7 Dimensions extérieures de la platine
- 8 Entr'axe de la platine
- 9 Diamètre du trou de vis
- 10 Diamètre de l'œil de fixation

- 11 Largeur du bandage
- 12 Largeur du moyeu
- 13 Type de moyeu
- 14 Alésage

CASCOO. SYMBOLES ROULETTE.

- Diamètre roue en mm
- Dimensions extérieures de la platine en mm
- Entr'axe de la platine en mm
- Diamètre du trou de vis en mm
- Diamètre œil de fixation en mm
- Déport en mm
- Hauteur totale en mm
- Encombrement en mm
- Tige / fixation expansible en mm
- Capacité de charge dynamique en kg

CASCOO. SYMBOLES ROUE.

- Diamètre roue en mm
- Largeur du bandage en mm
- Longueur moyeu en mm
- Alésage en mm
- Dimension de la vis en mm
- Capacité de charge dynamique en kg

CASCOO. SYMBOLES MOYEU DE ROUE.

- Roulement lisse
- Roulement à billes
- Roulement à rouleaux
- Double roulement à billes


GUIDE Technique

TYPES DE ROULETTES.




Les roulettes pivotantes (sans frein) peuvent être facilement déplacées dans toutes les directions, elles pivotent à 360°. Les roulettes fixes peuvent être déplacées que dans deux directions. Elles permettent une grande stabilité des appareils ou machines sur lesquelles elles sont disposées. **Les roulettes pivotantes avec frein total** pivotent à 360°. Le frein permet de stopper le roulage et bloquer le pivotement. Les chariots de manutention montés avec une roulette à frein peuvent être stoppés sur des pentes inclinées jusqu'à 2 % et ceux montés avec deux roulettes à frein jusqu'à 5%. Ces spécifications ne sont garanties que dans des conditions d'utilisations normales. **Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel** sont orientables sur 360°, mais peuvent également bloquer le pivotement à l'aide de la pédale. La roue n'est pas freinée.

SCHEMA DE LA DISTRIBUTION DE LA CHARGE.




2 pivotantes / 2 fixes

Bonne manutention sur les routes longues et sinueuses.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4




4 Roulettes pivotantes

Pour des déplacements simples et rapides sur de courtes distances.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4




4 pivotantes / 2 fixes

Grande stabilité et capacité de charge élevée sur de longues distances.
Calcul de la charge maximale :
4 roulettes sur 6




2 pivotantes / 2 fixes

Très bonne manœuvrabilité sur de petites surfaces
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



4 fixes


Les roulettes disposées au milieu du chariot doivent être légèrement plus hautes. Adapté sur les distances longues et droites
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



3 pivotantes

Très flexible dans des espaces étroits, moins adapté sur des longues distances. Conforme pour des petites charges avec un centre de gravité bas.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4

COURBE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES MATIÈRES DE BANDAGE DE ROUE.

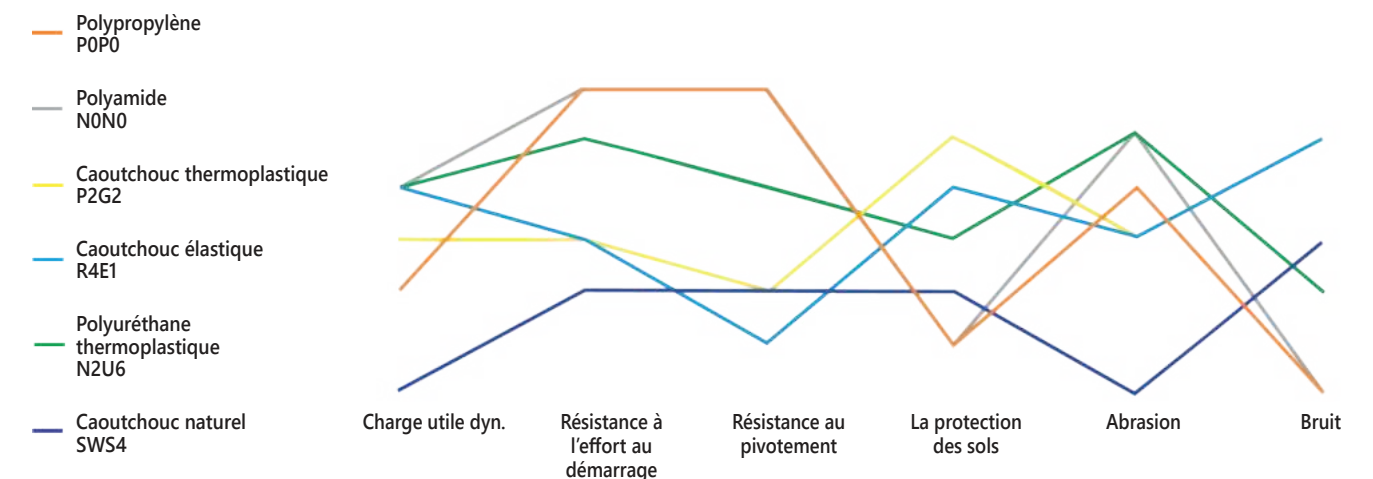

LES ROULEMENTS DE ROUE.

Seul un bon roulement permet de faire pivoter correctement la roue. Le roulement de la roue est l'un des éléments clé pour des mouvements fluides et faciles. Trois types de roulements différents sont disponibles à cet effet : le moyeu lisse, le roulement à rouleaux et le roulement à billes de précision. Les roulements que nous proposons ont les meilleures propriétés pour les différentes conditions d'application.



Les moyeux lisses

Son principal avantage est qu'il ne nécessite aucun entretien et possède d'excellentes propriétés lubrifiantes. Il est idéal pour les charges légères et les roues de petits diamètres.



Les roulements à rouleaux

Fabriqués en acier au carbone d'un diamètre de 4 ou 5 mm. Le roulement à rouleaux est souvent utilisé dans des applications industrielles et est bien adapté aux charges lourdes car il a une faible résistance à l'effort au démarrage.



Les roulements à billes de précision

Le roulement à billes de précision se compose de plusieurs billes, d'une bague extérieure fixe et d'une bague intérieure mobile. Le roulement est parfaitement adapté aux vitesses de fonctionnement élevées et aux charges lourdes.



CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ.



ROULETTES DE COLLECTIVITÉ

Les roulettes de collectivité sont principalement utilisées pour le transport d'équipements légers à moyens en intérieur. Elles conviennent par leur stabilité optimale, leur faible résistance au roulement, leur réduction du bruit et leur grande mobilité. Les roulettes de collectivité sont souvent utilisées pour équiper des présentoirs, des dispositifs médicaux et intralogistiques ou sur les mobiliers de restauration. Ces roulettes sont disponibles en version à platine et version à œil dans différents diamètres.

Disponible également en option : avec fixation expansible, tige lisse ou tige filetée.

ROULETTES DE COLLECTIVITÉ EN UN CLIN D'ŒIL

FIXATION EXPANSIBLE APERÇU

Fixation pour tube rond



	type	Diamètre int.	Dimension vis	matériel
EXRO1921	Tube rond 19.0 mm-21.5 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2124	Tube rond 21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2427	Tube rond 24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2730	Tube rond 27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO3135	Tube rond 31.0 mm-35.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite

Fixation pour tube carré



	type	Diamètre int.	Dimension vis	matériel
EXSQ2124	Tube carré 21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ2427	Tube carré 24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ2730	Tube carré 27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ3135	Tube carré 31.0 mm-35.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ3640	Tube carré 36.0 mm-40.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite

DIFFÉRENTS TYPES DE TIGES : AVEC CIRCLIP OU TIGES FILETÉES SUR DEMANDE



SÉRIE P2T2
PP / TPR
Collectivité légère page 20



SÉRIE P4P4
PP
Collectivité légère page 22



SÉRIE P2T2
PP / TPR
Moyeu lisse page 24



SÉRIE P2T2
PP / TPR
roulement à billes page 26



SÉRIE P2T2
PP / TPR
Avec fixations
expansibles page 28



SÉRIE P2T2
PP / TPR
Roulettes jumelées page 30



SÉRIE N4N4
PP
Roulettes jumelées page 32



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 50 kg à 75 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Roulement silencieux sur tout type de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante										
SAPA9C0050P2T2P0N		050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70			50
SAPA9C0050P2T2B42		050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70			50
SAPA2C0075P2T2P0N		075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100			75
SAPA2C0075P2T2B42		075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100			75

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette fixe										
FAPBCC0050P2T2P0N		050	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70			50
FAPBCC0050P2T2B42		050	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70			50
FAPCCC0075P2T2P0N		075	67x60	48/38x48/38	6.3		100			75
FAPCCC0075P2T2B42		075	67x60	48/38x48/38	6.3		100			75

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante avec frein total										
TAPA9C0050P2T2P0N		050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80		50
TAPA9C0050P2T2B42		050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80		50
TAPA2C0075P2T2P0N		075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80		75
TAPA2C0075P2T2B42		075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80		75

									
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil									
HAH19C0050P2T2P0N		050	11			25	70		50
HAH19C0050P2T2B42		050	11			25	70		50
HAH12C0075P2T2P0N		075	11			25	100		75
HAH12C0075P2T2B42		075	11			25	100		75
HSH12C0100P2T2P0N		100	11			32	122		60

									
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil avec frein total									
BAH19C0050P2T2P0N		050	11			25	70	80	50
BAH19C0050P2T2B42		050	11			25	70	80	50
BAH12C0075P2T2P0N		075	11			25	100	80	75
BAH12C0075P2T2B42		075	11			25	100	80	75
BSH12C0100P2T2P0N		100	11			24	122	80	60

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roue seule									
050P2T2P0N		050	19	22	8	M6			50
050P2T2B42		050	19	22	8	M6			50
075P2T2P0N		075	25	28	8	M6			75
075P2T2B42		075	25	28	8	M6			75
100P2T2P0N-28		100	25	28	8	M6			60



SÉRIE P4P4

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène noir
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 30 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Design économique pour applications avec charge légère
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Flexible pour une aide quotidienne

	roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	SAPA9C0050P4P4P0N	=	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	30

	roulette fixe		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FAPBCC0050P4P4P0N	=	050	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	30

	roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	TAPA9C0050P4P4P0N	=	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80

	roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[kg]
	HAH19C0050P4P4P0N	=	050	11			25	70	30

	roulette pivotante à œil avec frein total		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[kg]
	BAH19C0050P4P4P0N	=	050	11			25	70	80

	roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
	050P4P4P0N	=	050	18	22	6	M6		30



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 80 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 150 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Disponibles jusqu'au diamètre 150 mm



roulette pivotante

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE5C0080P2T2P0N	==	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111			80
SAPE5C0100P2T2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135			100
SAPE5C0125P2T2P0N SAPJ5C0125P2T2P0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160			100
SAPE5C0150P2T2P0N	==	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185			100



roulette fixe

FAPE5C0080P2T2P0N	==	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111			80
FAPE5C0100P2T2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135			100
FAPE5C0125P2T2P0N FAPJ5C0125P2T2P0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160			100
FAPE5C0150P2T2P0N	==	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		185			100



roulette pivotante avec frein total

TAPE5C0080P2T2P0N	==	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111	132		80
TAPE5C0100P2T2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132		100
TAPE5C0125P2T2P0N TAPJ5C0125P2T2P0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160	132		100
TAPE5C0150P2T2P0N	==	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185	132		100



roulette pivotante à œil

										
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH15C0080P2T2P0N	==	080	11			37	111			80
HAH15C0100P2T2P0N	==	100	11			37	135			100
HAH15C0125P2T2P0N	==	125	11			40	160			100
HAH15C0150P2T2P0N	==	150	11			40	185			100



roulette pivotante à œil avec frein total

BAH15C0080P2T2P0N	==	080	11			37	111	132		80
BAH15C0100P2T2P0N	==	100	11			37	135	132		100
BAH15C0125P2T2P0N	==	125	11			40	160	132		100
BAH15C0150P2T2P0N	==	150	11			40	185	132		100



roue seule

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
080P2T2P0N	==	080	32	36	12	M8				80
100P2T2P0N	==	100	32	36	12	M8				100
125P2T2P0N	==	125	32	36	12	M8				100
150P2T2P0N	==	150	32	36	12	M8				100



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 80 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 150 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2B42 SAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185		100



roulette fixe

FAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
FAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
FAPE5C0125P2T2B42 FAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160		100
FAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		185		100



roulette pivotante avec frein total

TAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42 TAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185	132	100



roulette pivotante à œil

								
	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH15C0080P2T2B42		080	11			37	111	80
HAH15C0100P2T2B42		100	11			37	135	100
HAH15C0125P2T2B42		125	11			40	160	100
HAH15C0150P2T2B42		150	11			40	185	100



roulette pivotante à œil avec frein total

BAH15C0080P2T2B42		080	11			37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42		100	11			37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42		125	11			40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42		150	11			40	185	132	100



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080P2T2B42		080	32	36	8	M8	80
100P2T2B42		100	32	36	8	M8	100
125P2T2B42		125	32	36	8	M8	100
150P2T2B42		150	32	36	8	M8	100



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 80 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 150 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil								
HAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19-35		37	111	80
HAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19-35		37	135	100
HAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19-35		40	160	100
HAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19-35		40	185	100



roulette pivotante à œil avec frein total									
BAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19-35		37	111	132	80
BAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19-35		37	135	132	100
BAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19-35		40	160	132	100
BAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19-35		40	185	132	100



								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil								
HAX15C0080P2T2B42	==	080	11	21.5-40		37	111	80
HAX15C0100P2T2B42	==	100	11	21.5-40		37	135	100
HAX15C0125P2T2B42	==	125	11	21.5-40		40	160	100
HAX15C0150P2T2B42	==	150	11	21.5-40		40	185	100



roulette pivotante à œil avec frein total									
BAX15C0080P2T2B42		080	11	21.5-40		37	111	132	80
BAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40		37	135	132	100
BAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40		40	160	132	100
BAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40		40	185	132	100



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 70 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge plus importante : double roues
- ✓ Peut-être combinée avec différentes fixations

									
roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPE6C0050P2T2P0N	==	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE6C0050P2T2B42	==	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE1C0075P2T2P0N	==	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		100
SDPE1C0075P2T2B42	==	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		100

									
roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TDPE6C0050P2T2P0N	==	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	==	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	==	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	==	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	100

									
roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
050P2T2P0N	==	050	19	22	8	M6			50
075P2T2P0N	==	075	25	30	10	M8			75

									
roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
050P2T2B42	==	050	19	22	6	M6			50
075P2T2B42	==	075	25	30	8	M8			75

								
roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HDHHHC0050P2T2P0N	==	050	11		25	70		70
HDHHHC0050P2T2B42	==	050	11		25	70		70
HDHJJC0075P2T2P0N	==	075	11		32	100		100
HDHJJC0075P2T2B42	==	075	11		32	100		100

								
roulette pivotante à œil avec frein total		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BDHHHC0050P2T2P0N	==	050	11		25	70	80	70
BDHHHC0050P2T2B42	==	050	11		25	70	80	70
BDHJJC0075P2T2P0N	==	075	11		32	100	96	100
BDHJJC0075P2T2B42	==	075	11		32	100	96	100

								
roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HDXHHC0050P2T2P0N	==	050	11		25	70		70
HDXHHC0050P2T2B42	==	050	11		25	70		70
HDXJJC0075P2T2P0N	==	075	11		32	100		100
HDXJJC0075P2T2B42	==	075	11		32	100		100

								
roulette pivotante à œil avec frein total		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BDXHHC0050P2T2P0N	==	050	11		25	70	80	70
BDXHHC0050P2T2B42	==	050	11		25	70	80	70
BDXJJC0075P2T2P0N	==	075	11		32	100	96	100
BDXJJC0075P2T2B42	==	075	11		32	100	96	100



SÉRIE N4N4

Corps : polyamide
Bandage : polyamide noir
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 70 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Option économique version polyamide
- ✓ Capacité de charge plus importante : double roues
- ✓ Peut-être combinée avec différentes fixations

N4N4



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPE6C0050N4N4P0N	=	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE1C0075N4N4P0N	=	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		70



roulette pivotante avec frein total

TDPE6C0050N4N4P0N	=	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE1C0075N4N4P0N	=	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	70



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
050N4N4P0N	=	050	18	22	8	M6		70
075N4N4P0N	=	075	23	28	8	M8		70



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HDHHHC0050N4N4P0N	=	050	11		25	70		70
HDHJJC0075N4N4P0N	=	075	11		32	100		70



roulette pivotante à œil avec frein total

BDHHHC0050N4N4P0N	=	050	11		25	70	80	70
BDHJJC0075N4N4P0N	=	075	11		32	100	96	70



roulette pivotante à œil

HDXHHC0050N4N4P0N	=	050	11		25	70		70
HDXJJC0075N4N4P0N	=	075	11		32	100		70



roulette pivotante à œil avec frein total

BDXHHC0050N4N4P0N	=	050	11		25	70	80	70
BDXJJC0075PN4N4P0N	=	075	11		32	100	96	70



CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES.



ROULETTES INDUSTRIELLES

Nos roulettes industrielles et de manutention se distinguent par leurs capacités de charge élevées, elles disposent d'un faible jeu au niveau du roulement au pivot, une bonne résistance et un confort appréciable à l'effort au démarrage sans marquage au sol. Cette gamme de roulettes est utilisée dans divers secteurs industriels, tels que la production de matériel de transport, l'industrie événementielle, les équipements de fabrication d'atelier , etc.

Ces roulettes sont disponibles avec différentes options de montage : à platine ou à œil.

Les roues peuvent être montées dans différents types de chapes. Notre standard ne correspond pas exactement à votre demande ? N'hésitez pas à nous contacter.



CASCOO. INNOVATION.

La ligne CASCOO *Innovation* est très compétitive. Simple, forte, Innovante – avec un prix défiant toute concurrence.

	80 mm	100 mm	125 mm
Pivot	Pivot ouvert	Pivot ouvert	Pivot ouvert
Moyeu	42 mm	42 mm	46 mm / 52 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm
Frein	standard	standard	standard
Hauteur totale	108 mm	128 mm	155 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg
Avantages	Également disponible en version inox		



CASCOO. FLEX.

Des exigences spécifiques nécessitent des mesures adaptées. Soyez plus flexible avec CASCOO Flex, Votre solution pour une entreprise qui prospère...


	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Pivot	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm	60 mm	60 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm	12 mm	12 mm
Frein	standard	standard	standard	adjustable	adjustable
Hauteur totale	100 mm	125 mm	155 mm	190 mm	235 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg	Jusqu'à 300 kg	Jusqu'à 300 kg
Avantages	Disponible avec un frein directionnel				



CASCOO. BASICS.

CASCOO *Basics* – des roues et des roulettes qui vous faciliterons la vie. Notre ligne préférée sans restriction qualitative.

	80 mm	100 mm	125 mm
Pivot	Pivot creu	Pivot creu	Pivot creu
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm
Frein	standard	standard	standard
Hauteur totale	105 mm	125 mm	155 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg

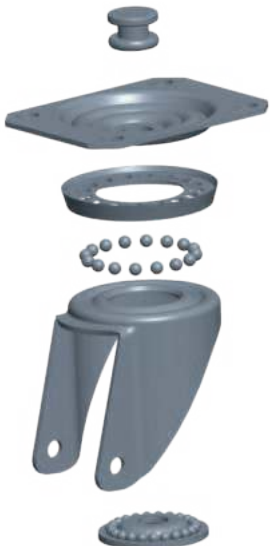

CASCOO. PREMIUM.

Avec CASCOO *Premium*, votre bien roule aisément. Un accent particulier est mis sur le choix des matériaux utilisés afin de garantir la robustesse et la résistance des produits. Laissez-nous vous convaincre.

	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Pivot	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm	60 mm	60 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm	12 mm	12 mm
Frein	standard	standard	standard	adjustable	adjustable
Hauteur totale	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 180 kg	Jusqu'à 250 kg	Jusqu'à 300 kg	Jusqu'à 350 kg	Jusqu'à 400 kg
Avantages	Disponible également avec une platine 135 x 110 mm				



ROULETTES INDUSTRIELLES EN UN CLIN D'ŒIL

CHAPE A PLATINE STANDARD

	SÉRIE POP0 PP	page 40
	SÉRIE NON0 PA	page 42
	SÉRIE T6P2 PP avec anneau TPR	page 44
	SÉRIE M6N2 PA avec anneau élastique	page 46
	SÉRIE N2K6 PA avec anneau élastique	page 48
	SÉRIE M6K6 PA avec anneau élastique	page 50
	SÉRIE N2U6 PA / TPU	page 52
	SÉRIE R4F1 PA / caoutchouc élastique	page 54

	SÉRIE R4E1 PA / caoutchouc élastique	page 56
	SÉRIE R4E2 PA / caoutchouc élastique	page 58
	SÉRIE P2G2 PP / TPR	page 60
	SÉRIE P2D2 PP / TPR	page 62
	SÉRIE P2V2 PP / TPR	page 64
	SÉRIE P2W2 PP / TPR	page 66
	SÉRIE P4S4 PP / caoutchouc plein	page 68
	SÉRIE P4R2 PP / caoutchouc plein	page 70

	SÉRIE SWS4 Corps acier / caoutchouc plein	page 72
	SÉRIE SWR2 Corps acier / caoutchouc plein	page 74
	SÉRIE N4B5 PA / PU	page 76
	SÉRIE AAB5 aluminium / PU	page 78
	SÉRIE AAX7 aluminium / PU	page 80
	SÉRIE AAE2 aluminium / caoutchouc élastique	page 82
	SÉRIE AAU5 aluminium / PU	page 84
	SÉRIE AAX7 aluminium / PU	page 86

GRANDE PLATINE

	SÉRIE POP0 PP	page 88
	SÉRIE NON0 PA	page 89
	SÉRIE N2U6 PA / TPU	page 90
	SÉRIE M6N2 PA avec anneau élastique	page 91
	SÉRIE R4F1 / R4E1 PA / caoutchouc élastique	page 92
	SÉRIE R4E2 PA / caoutchouc élastique	page 93
	SÉRIE AAE2 aluminium / caoutchouc élastique	page 94
	SÉRIE AAU5 aluminium / PU	page 95



SÉRIE POP0

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène
Roulement : moyeu lisse / à rouleaux
Parefils : sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge : 80 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ flexible pour une aide quotidienne
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée



roulette pivotante

									[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SBP25WC080P0P0P0N	080	105x80	80/77x60	9	40	105			80
SBP25WC080P0P0R1W									
SBP25WC100P0P0P0N	100	105x80	80/77x60	9	40	125			100
SBP25WC100P0P0R1W									
SBP35WC125P0P0R1W	125	105x80	80/77x60	9	40	155			150
SBP35WC125X0P0R1W									
SPP58WC150P0P0R1W	150	135x110	105x84/76	11	55	190			250
SPP58WC160P0P0P0N	160	135x110	105x84/76	11	55	195			250
SPP58WC160P0P0R1W									
SPP58WC200P0P0P0N	200	135x110	105x84/76	11	55	235			250
SPP58WC200P0P0R1W									



roulette pivotante à œil

							[kg]
[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	
HBH35WC080P0P0P0N	080	13		40	104		80
HBH35WC080P0P0R1W							
HBH35WC100P0P0P0N	100	13		40	124		100
HBH35WC100P0P0R1W							
HBH85WC125P0P0R1W	125	13		40	154		150
HBH85WC125X0P0R1W							
HPH98WC160P0P0P0N	160	13		55	189		250
HPH98WC160P0P0R1W							
HPH98WC200P0P0P0N	200	13		55	228		250
HPH98WC200P0P0R1W							



roulette fixe

									[kg]
FBP22WC080P0P0P0N	080	105x80	80/77x60	9		105			80
FBP22WC080P0P0R1W									
FBP22WC100P0P0P0N	100	105x80	80/77x60	9		125			100
FBP22WC100P0P0R1W									
FBP32WC125P0P0R1W	125	105x80	80/77x60	9		155			150
FBP32WC125X0P0R1W									
FPP55WC150P0P0R1W	150	135x110	105x84/76	11		190			250
FPP55WC160P0P0P0N	160	135x110	105x84/76	11		195			250
FPP55WC160P0P0R1W									
FPP55WC200P0P0P0N	200	135x110	105x84/76	11		235			250
FPP55WC200P0P0R1W									



roulette pivotante à œil avec frein total

								[kg]
BBH35WC080P0P0P0N	080	13		40	104	127		80
BBH35WC080P0P0R1W								
BBH35WC100P0P0P0N	100	13		40	124	127		100
BBH35WC100P0P0R1W								
BBH85WC125P0P0R1W	125	13		45	154	127		150
BBH85WC125X0P0R1W								
BPH98WC160P0P0P0N	160	13		55	189	165		250
BPH98WC160P0P0R1W								
BPH98WC200P0P0P0N	200	13		55	228	165		250
BPH98WC200P0P0R1W								



roulette pivotante avec frein total

									[kg]
TBP25WC080P0P0P0N	080	105x80	80/77x60	9	40	105	127		80
TBP25WC080P0P0R1W									
TBP25WC100P0P0P0N	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		100
TBP25WC100P0P0R1W									
TBP35WC125P0P0R1W	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		150
TBP35WC125X0P0R1W									
TPP57WC150P0P0R1W	150	135x110	105x84/76	11	55	190	165		250
TPP58WC160P0P0P0N	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165		250
TPP58WC160P0P0R1W									
TPP58WC200P0P0P0N	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165		250
TPP58WC200P0P0R1W									



roue seule

								[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				
080P0P0P0N	080	34	40	12	M8			80
080P0P0R1W								
100P0P0P0N	100	36	40	12	M8			100
100P0P0R1W								
125P0P0R1W	125	38	50	15	M10			150
125X0P0R1W				12	M8			
150P0P0R1W	150	50	59	20	M12			250
160P0P0P0N	160	50	59	20	M12			250
160P0P0R1W								
200P0P0P0N	200	50	59	20	M12			250
200P0P0R1W								



SÉRIE NONO

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : moyeu lisse / à rouleaux / à billes
Parefils : sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge : 130 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Adaptable, durable et solide
- ✓ Convient à basse et haute température
- ✓ Disponibles dans différentes couleurs et designs



roulette pivotante

									[kg]
SBP25WC080N0N0P0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC080N0N0R1W									
SBP25WC080N0N0B30									
SBP25WC100N0N0P0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		150
SBP25WC100N0N0R1W									
SBP25WC100N0N0B30									
SBP35WC125N0N0R1W		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SBP35WC125N0N0B30									
SPP58WC150N0N0R1W		150	135x110	105x84/76	11	55	190		300
SPP58WC160N0N0P0N									
SPP58WC160N0N0R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200N0N0P0N									
SPP58WC200N0N0R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235		300



roulette fixe

FBP22WC080N0N0P0N									
FBP22WC080N0N0R1W		80	105x80	80/77x60	9		105		130
FBP22WC080N0N0B30									
FBP22WC100N0N0P0N									
FBP22WC100N0N0R1W		100	105x80	80/77x60	9		125		150
FBP22WC100N0N0B30									
FBP32WC125N0N0R1W		125	105x80	80/77x60	9		155		200
FBP32WC125N0N0B30									
FPP53WC150N0N0R1W		150	135x110	105x84/76	11		190		300
FPP53WC160N0N0P0N									
FPP53WC160N0N0R1W		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200N0N0P0N									
FPP53WC200N0N0R1W		200	135x110	105x84/76	11		235		300



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080N0N0P0N									
TBP25WC080N0N0R1W		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC080N0N0B30									
TBP25WC100N0N0P0N									
TBP25WC100N0N0R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	150
TBP25WC100N0N0B30									
TBP35WC125N0N0R1W		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TBP35WC125N0N0B30									
TPP57WC150N0N0R1W		150	135x110	105x84/76	11	55	190	165	300
TPP58WC160N0N0P0N									
TPP58WC160N0N0R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200N0N0P0N									
TPP58WC200N0N0R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	300



roulette pivotante à œil

							[kg]
HBH35WC080N0N0P0N		80	13		40	104	130
HBH35WC080N0N0R1W							
HBH35WC080N0N0B30							
HBH35WC100N0N0P0N		100	13		40	124	150
HBH35WC100N0N0R1W							
HBH35WC100N0N0B30							
HBH85WC125N0N0R1W		125	13		40	154	150
HBH85WC125N0N0B30							
HPH98WC160N0N0P0N		160	13		55	189	250
HPH98WC160N0N0R1W							
HPH98WC200N0N0P0N		200	13		55	228	250
HPH98WC200N0N0R1W							



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080N0N0P0N									
BBH35WC080N0N0R1W		80	13		40	104	127	130	
BBH35WC080N0N0B30									
BBH35WC100N0N0P0N									
BBH35WC100N0N0R1W		100	13		40	124	127	150	
BBH35WC100N0N0B30									
BBH85WC125N0N0R1W		125	13		45	154	127	150	
BBH85WC125N0N0B30									
BPH98WC160N0N0P0N		160	13		55	189	165	250	
BPH98WC160N0N0R1W									
BPH98WC200N0N0P0N		200	13		55	228	165	250	
BPH98WC200N0N0R1W									



roue seule

							[kg]
080N0N0P0N							
080N0N0R1W		80	34	40	12	M8	130
080N0N0B30					8		
100N0N0P0N							
100N0N0R1W		100	36	40	12	M8	150
100N0N0B30					8		
125N0N0R1W		125	38	50	15	M10	200
125N0N0B30					10		
150N0N0R1W		150	50	59	20	M12	300
160N0N0P0N							
160N0N0R1W		160	50	59	20	M12	300
200N0N0P0N							
200N0N0R1W		200	50	59	20	M12	300



SÉRIE T6P2

Corps : polypropylène avec anneau TPR
Bandage : polypropylène gris
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit par l'amortissement intérieur
- ✓ Déplacement en mouvement latéral – exemple dans un camion – possible sans quelconque problème

	roulette pivotante	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	SPP21WC100T6P2R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	128		160
	SPP91WC100T6P2B36									
	SPP31WC125T6P2R1W		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200

	roulette fixe	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FPP25WC100T6P2R1W		100	105x80	80/77x60	9		128		160
	FPP95WC100T6P2B36									
	FPP35WC125T6P2R1W		125	105x80	80/77x60	9		155		200

	roulette pivotante avec frein total	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	TPP21WC100T6P2R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
	TPP91WC100T6P2B36									
	TPP31WC125T6P2R1W		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200

	roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	HPH35WC100T6P2R1W		100	13			40	127		150
	HPH95WC100T6P2B36									
	HPH85WC125T6P2R1W		125	13			40	154		160

	roulette pivotante à œil avec frein total	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	BPH35WC100T6P2R1W		100	13			40	127		160
	BPH95WC100T6P2B36									
	BPH85WC125T6P2R1W		125	13			40	155		200

	roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	100T6P2R1W		100	36	40	12	8	M8		160
	100T6P2B36									
	125T6P2R1W		125	36	50	15	10	M10		200



SÉRIE M6N2

Corps : polyamide avec anneau élastique
Bandage : polyamide
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit par la bague élastique d'amortissement intérieur
- ✓ Déplacement en mouvement latéral - exemple dans un camion - possible sans quelconque problème



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100M6N2R32		100	105x80	80/77x60	9	40	128		160
SPP21WC100M6N2B32									
SPP31WC125M6N2R32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP31WC125M6N2B32									



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FPP25WC100M6N2R32		100	105x80	80/77x60	9		128		160
FPP25WC100M6N2B32									
FPP35WC125M6N2R32		125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP35WC125M6N2B32									



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TPP21WC100M6N2R32		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP21WC100M6N2B32									
TPP31WC125M6N2R32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP31WC125M6N2B32									



roulette pivotante à œil

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC100M6N2R32		100	13			40	127	150
HPH35WC100M6N2B32								
HPH85WC125M6N2R32		125	13			40	154	160
HPH85WC125M6N2B32								



roulette pivotante à œil avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BPH35WC100M6N2R32		100	13			40	127	127	150
BPH35WC100M6N2B32									
BPH85WC125M6N2R32		125	13			45	154	127	160
BPH85WC125M6N2B32									



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100M6N2R32		100	36	40	12	M8		160
100M6N2B32					8			
125M6N2R32		125	36	50	15	M10		200
125M6N2B32				46	10			



SÉRIE N2K6

Corps : polyamide
Bandage : polyamide avec anneau élastique
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 160 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit permit par l'anneau élastique intérieur et extérieur du bandage
- ✓ un roulage optimal favorisé fortement par le bandage convexe



roulette pivotante

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP31WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155			200



roulette fixe

FPP35WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9		155			200



roulette pivotante avec frein total

TPP31WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127		200



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH85WC125N2K6B32		125	13		40	154		160



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH85WC125N2K6B32		125	13		45	154				160



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125N2K6B32		125	34	50	10	M10		200



SÉRIE M6K6

Corps : polyamide avec anneau élastique
Bandage : polyamide avec anneau élastique
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 160 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit permit par l'anneau élastique intérieur et extérieur du bandage
- ✓ un roulage optimal favorisé fortement par le bandage convexe



roulette pivotante

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP31WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155			200



roulette fixe

FPP35WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9		155			200



roulette pivotante avec frein total

TPP31WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127		200



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH85WC125M6K6B32		125	13		40	154		160



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH85WC125M6K6B32		125	13		45	154	127			160



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125M6K6B32		125	34	50	10	M10		200



SÉRIE N2U6

Corps : polyamide
Bandage : polyuréthane thermoplastique 95° shore A rouge
Roulement : à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 130 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ Capacités de charge élevées dans diverses plages de températures
- ✓ Réduction du bruit permit grâce au bandage légèrement élastique



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080N2U6R1W		80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SPP21WC080N2U6B32									
SBP25WC100N2U6R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	125		150
SPP21WC100N2U6B32							128		
SBP35WC125N2U6R1W		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP31WC125N2U6B32									
SPP57WC160N2U6R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195		350
SPP57WC160N2U6B32									
SPP57WC200N2U6R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350
SPP57WC200N2U6D32									



roulette fixe

FBP22WC080N2U6R1W		80	105x80	80/77x60	9		105		130
FPP22WC080N2U6B32									
FBP22WC100N2U6R1W		100	105x80	80/77x60	9		125		150
FPP25WC100N2U6B32							128		
FBP32WC125N2U6R1W		125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP35WC125N2U6B32									
FPP53WC160N2U6R1W		160	135x110	105x84/76	11		195		350
FPP53WC160N2U6B32									
FPP53WC200N2U6R1W		200	135x110	105x84/76	11		235		350
FPP53WC200N2U6D32									



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080N2U6R1W		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC080N2U6B32									
TBP25WC100N2U6R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	150
TPP21WC100N2U6B32							128		
TBP35WC125N2U6R1W		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP31WC125N2U6B32									
TPP57WC160N2U6R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	350
TPP57WC160N2U6B32									
TPP57WC200N2U6R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350
TPP57WC200N2U6D32									



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080N2U6R1W		80	13		40	104	130
HPH35WC080N2U6B32							
HBH35WC100N2U6R1W		100	13		40	127	150
HPH35WC100N2U6B32							
HBH85WC125N2U6R1W		125	13		40	154	160
HPH85WC125N2U6B32							
HPH98WC160N2U6R1W		160	13		55	189	250
HPH98WC160N2U6B32							
HPH98WC200N2U6R1W		200	13		55	228	250
HPH98WC200N2U6D32							



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080N2U6R1W		80	13		40	104	127	130
BPH35WC080N2U6B32								
BBH35WC100N2U6R1W		100	13		40	127	127	150
BPH35WC100N2U6B32								
BBH85WC125N2U6R1W		125	13		45	154	127	160
BPH85WC125N2U6B32								
BPH98WC160N2U6R1W		160	13		55	189	165	250
BPH98WC160N2U6B32								
BPH98WC200N2U6R1W		200	13		55	228	165	250
BPH98WC200N2U6D32								



roue seule

						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø	[kg]
080N2U6R1W		80	32	40	12	130
080N2U6B32					8	
100N2U6R1W		100	32	40	12	150
100N2U6B32					8	
125N2U6R1W		125	32	50	15	200
125N2U6B32					10	
160N2U6R1W		160	40	59	20	350
160N2U6B32					12	
200N2U6R1W		200	48	59	20	350
200N2U6D32					12	



SÉRIE R4F1

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique 75° shore A bleu
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 130 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ flightcases / industries événementielles
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ charge adaptée sur notre fameuse version Basics
- ✓ également disponible en version inox avec un bandage gris V2A



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		160
SBP35WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP58WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350



roulette fixe

FBP22WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		130
FBP22WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		160
FBP32WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP53WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		350



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



roulette pivotante à œil

								
roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080R4F1R0N		80	13		40	104		130
HBH35WC100R4F1R0N		100	13		40	124		150
HBH85WC125R4F1R0N		125	13		40	154		160
HPH98WC160R4F1R0N		160	13		55	189		250
HPH98WC200R4F1R0N		200	13		55	228		250



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080R4F1R0N		80	13			40	104	127	130
BBH35WC100R4F1R0N		100	13			40	124	127	150
BBH85WC125R4F1R0N		125	13			45	154	127	160
BPH98WC160R4F1R0N		160	13			55	189	165	250
BPH98WC200R4F1R0N		200	13			55	228	165	250



roue seule

								
roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080R4F1R0N		80	35	40	12	M8		130
100R4F1R0N		100	35	40	12	M8		160
125R4F1R0N		125	38	50	15	M10		200
160R4F1R0N		160	46	59	20	M12		300
200R4F1R0N		200	46	59	20	M12		350



SÉRIE R4E1

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A bleu
Roulement : à billes / double roulements à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ flightcases / industries événementielles
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ capacités de charge élevées avec notre version Premium
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105		150
SPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		220
SPP58WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350



roulette fixe

FPP22WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9		105		150
FPP22WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9		155		220
FPP53WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11		235		350



roulette pivotante avec frein total

TPP21WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	150
TPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	220
TPP58WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC080R4E1B34		80	13		40	104	130
HPH35WC100R4E1B34		100	13		40	127	150
HPH85WC125R4E1B34		125	13		40	154	160
HPH98WC160R4E1D34		160	13		55	189	250
HPH98WC200R4E1D34		200	13		55	228	250



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH35WC080R4E1B34		80	13		40	104	127	130
BPH35WC100R4E1B34		100	13		40	127	127	150
BPH85WC125R4E1B34		125	13		45	154	127	160
BPH98WC160R4E1D34		160	13		55	189	165	250
BPH98WC200R4E1D34		200	13		55	228	165	250



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080R4E1B34		80	35	40	8	M8	150
100R4E1B34		100	35	40	8	M8	200
125R4E1B34		125	38	50	10	M10	250
160R4E1D34		160	46	59	12	M12	300
200R4E1D34		200	46	59	12	M12	350





SÉRIE R4E2

Corps : polyamide
Bandage : élastique 65° shore A gris
Roulement : à billes / double roulements à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre version Premium forte charge
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105		150
SPP21WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		220
SPP58WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC080R4E2B34		80	13		40	104	130
HPH35WC100R4E2B34		100	13		40	127	150
HPH85WC125R4E2B34		125	13		40	154	160
HPH98WC160R4E2D34		160	13		55	189	250
HPH98WC200R4E2D34		200	13		55	228	250



roulette fixe

FPP22WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9		105		150
FPP22WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9		155		220
FPP53WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11		235		350



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH35WC080R4E2B34		80	13		40	104	127	130
BPH35WC100R4E2B34		100	13		40	127	127	150
BPH85WC125R4E2B34		125	13		45	154	127	160
BPH98WC160R4E2D34		160	13		55	189	165	250
BPH98WC200R4E2D34		200	13		55	228	165	250



roulette pivotante avec frein total

TPP21WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	150
TPP21WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	220
TPP58WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080R4E2B34		80	35	40	8	M8	150
100R4E2B34		100	35	40	8	M8	200
125R4E2B34		125	38	50	10	M10	250
160R4E2D34		160	46	59	12	M12	300
200R4E2D34		200	46	59	12	M12	350



SÉRIE P2G2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 65° shore A gris
Roulement : à billes / double roulements à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 100 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ design extraordinaire
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125		135
SBP35WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165
SPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195		200
SPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235		250
SPP57WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11	65	295		300



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2G2B32		100	13		40	124	100
HBH85WC125P2G2B32		125	13		40	154	160
HPH98WC160P2G2B32		160	13		55	189	200
HPH98WC200P2G2B32		200	13		55	228	250
HPH97WC250P2G2D32		250	13		65	288	300



roulette fixe

FBP22WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9		125		135
FBP32WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165
FPP55WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11		195		200
FPP55WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11		235		250
FPP53WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11		295		300



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC100P2G2B32		100	13		40	124	127	100
BBH85WC125P2G2B32		125	13		45	154	127	160
BPH98WC160P2G2B32		160	13		55	189	165	200
BPH98WC200P2G2B32		200	13		55	228	165	250
BPH97WC250P2G2D32		250	13		65	288	180	300



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127	165
TPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250
TPP57WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	300



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100P2G2B32		100	36	40	8	M8	135
125P2G2B32		125	36	50	10	M10	165
160P2G2B32		160	40	59	12	M12	200
200P2G2B32		200	40	59	12	M12	250
250P2G2D32		250	40	59	12	M12	300



SÉRIE P2D2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 65° shore A gris
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 100 kg à 165 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ roll containers pour les blanchisseries
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre célèbre version Basics si fameuse
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

										[kg]
roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SBP26WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125			135
SBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155			165

roulette fixe										
FBP22WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9		125			135
FBP32WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9		155			165

roulette pivotante avec frein total										
TBP25WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		135
TBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		165

										[kg]
roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HBH36WC100P2D2B32		100	13			40	124			100
HBH85WC125P2D2B32		125	13			40	154			160

roulette pivotante à œil avec frein total										
BBH35WC100P2D2B32		100	13			40	124	127		100
BBH85WC125P2D2B32		125	13			45	154	127		160

										[kg]
roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				
100P2D2B32		100	35	40	8	M8				135
125P2D2B32		125	40	50	10	M10				165



SÉRIE P2V2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement : à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 80 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre célèbre version Basics
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									[kg]
SBP26WC080P2V2R1W		80	105x80	80/77x60	9	40	105		80
SBP26WC080P2V2B32									
SBP26WC100P2V2R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	125		100
SBP26WC100P2V2B32									
SBP35WC125P2V2R1W		125	105x80	80/77x60	9	40	155		135
SBP35WC125P2V2B32									
SPP58WC160P2V2R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195		200
SPP58WC160P2V2B32									
SPP58WC200P2V2R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235		200
SPP58WC200P2V2D32									



roulette pivotante à œil

							[kg]
HBH36WC080P2V2R1W		80	13		40	104	80
HBH36WC080P2V2B32							
HBH36WC100P2V2R1W		100	13		40	124	100
HBH36WC100P2V2B32							
HBH85WC125P2V2R1W		125	13		40	154	135
HBH85WC125P2V2B32							
HPH98WC160P2V2R1W		160	13		55	189	200
HPH98WC160P2V2B32							
HPH98WC200P2V2R1W		200	13		55	228	200
HPH98WC200P2V2D32							



roulette fixe

FBP22WC080P2V2R1W		80	105x80	80/77x60	9		105		80
FBP22WC080P2V2B32									
FBP22WC100P2V2R1W		100	105x80	80/77x60	9		125		100
FBP22WC100P2V2B32									
FBP32WC125P2V2R1W		125	105x80	80/77x60	9		155		135
FBP32WC125P2V2B32									
FPP55WC160P2V2R1W		160	135x110	105x84/76	11		195		200
FPP55WC160P2V2B32									
FPP55WC200P2V2R1W		200	135x110	105x84/76	11		235		200
FPP55WC200P2V2D32									



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P2V2R1W		80	13		40	104	127	80
BBH35WC080P2V2B32								
BBH35WC100P2V2R1W		100	13		40	124	127	100
BBH35WC100P2V2B32								
BBH85WC125P2V2R1W		125	13		45	154	127	135
BBH85WC125P2V2B32								
BPH98WC160P2V2R1W		160	13		55	189	165	200
BPH98WC160P2V2B32								
BPH98WC200P2V2R1W		200	13		55	228	165	200
BPH98WC200P2V2D32								



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P2V2R1W		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC080P2V2B32									
TBP25WC100P2V2R1W		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP25WC100P2V2B32									
TBP35WC125P2V2R1W		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	135
TBP35WC125P2V2B32									
TPP58WC160P2V2R1W		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC160P2V2B32									
TPP58WC200P2V2R1W		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200
TPP58WC200P2V2D32									



roue seule

							[kg]
080P2V2R1W		80	32	40	12 8	M8	80
080P2V2B32							
100P2V2R1W		100	32	40	12 8	M8	100
100P2V2B32							
125P2V2R1W		125	32	50	15 10	M10	135
125P2V2B32							
160P2V2R1W		160	40	59	20 12	M12	200
160P2V2B32							
200P2V2R1W		200	48	59	20 12	M12	200
200P2V2D32							



SÉRIE P2W2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / à rouleaux
Parefils : sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge : 75 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ charge idéale sur notre célèbre version Basics
- ✓ à partir du diamètre 100 mm : tube d'acier injecté pour une longue durée de vie



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P2W2P0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		75
SBP26WC080P2W2R1W									
SBP26WC100P2W2P0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		100
SBP26WC100P2W2R1W									



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC080P2W2P0N		80	105x80	80/77x60	9		105		75
FBP22WC080P2W2R1W									
FBP22WC100P2W2P0N		100	105x80	80/77x60	9		125		100
FBP22WC100P2W2R1W									



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC080P2W2P0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	75
TBP25WC080P2W2R1W									
TBP25WC100P2W2P0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP25WC100P2W2R1W									



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P2W2P0N		80	13		40	104	75
HBH36WC080P2W2R1W							
HBH36WC100P2W2P0N		100	13		40	124	100
HBH36WC100P2W2R1W							



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P2W2P0N		80	13		40	104	127	75
BBH35WC080P2W2R1W								
BBH35WC100P2W2P0N		100	13		40	124	127	100
BBH35WC100P2W2R1W								



roue seule

								
roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	∅		[kg]
080P2W2P0N		80	30	40	12	8		75
080P2W2R1W								
100P2W2P0N		100	32	40	12	8		100
100P2W2R1W								



SÉRIE P4S4

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 70 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

									[kg]
roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SBP26WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

									[kg]
roulette fixe		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBP22WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

									[kg]
roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
TBP25WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250

							[kg]
roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
HBH36WC080P4S4R0N		80	13		40	104	70
HBH36WC100P4S4R0N		100	13		40	124	75
HBH85WC125P4S4R0N		125	13		40	154	100
HPH98WC160P4S4R0N		160	13		55	189	135
HPH98WC200P4S4R0N		200	13		55	228	205
HPH97WC250P4S4R0N		250	13		65	288	250

							[kg]
roulette pivotante à œil avec frein total	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
BBH35WC080P4S4R0N		80	13		40	104	70
BBH35WC100P4S4R0N		100	13		40	124	75
BBH85WC125P4S4R0N		125	13		45	154	100
BPH98WC160P4S4R0N		160	13		55	189	135
BPH98WC200P4S4R0N		200	13		55	228	205
BPH97WC250P4S4R0N		250	13		65	288	250

							[kg]
roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		
080P4S4R0N		80	32	40	12	M8	70
100P4S4R0N		100	32	40	12	M8	75
125P4S4R0N		125	38	50	15	M10	100
160P4S4R0N		160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N		200	50	59	20	M12	205
250P4S4R0N		250	50	59	20	M12	250



SÉRIE P4R2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A gris
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 70 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250



roulette fixe

FBP22WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4R2R0N		80	13		40	104	70
HBH36WC100P4R2R0N		100	13		40	124	75
HBH85WC125P4R2R0N		125	13		40	154	100
HPH98WC160P4R2R0N		160	13		55	189	135
HPH98WC200P4R2R0N		200	13		55	228	205
HPH97WC250P4R2R0N		250	13		65	288	250



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P4R2R0N		80	13		40	104	127	70
BBH35WC100P4R2R0N		100	13		40	124	127	75
BBH85WC125P4R2R0N		125	13		45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N		160	13		55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N		200	13		55	228	165	205
BPH97WC250P4R2R0N		250	13		65	288	180	250



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080P4R2R0N		80	32	40	12	M8	70
100P4R2R0N		100	32	40	12	M8	75
125P4R2R0N		125	38	50	15	M10	100
160P4R2R0N		160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N		200	50	59	20	M12	205
250P4R2R0N		250	50	59	20	M12	250



SÉRIE SWS4

Corps : Corps acier
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 70 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

									
roulette pivotante	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

									
roulette fixe	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

									
roulette pivotante avec frein total	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250



roulette pivotante à œil	 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HBH36WC080SWS4R0N		80	13		40	104	70
HBH36WC100SWS4R0N		100	13		40	124	75
HBH85WC125SWS4R0N		125	13		40	154	100
HPH98WC160SWS4R0N		160	13		55	189	135
HPH98WC200SWS4R0N		200	13		55	228	205
HPH97WC250SWS4R0N		250	13		65	288	250



BBH35WC080SWS4R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250SWS4R0N		250	13			65	288	180	250

								
roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080SWS4R0N		80	27	40	12	M8		70
100SWS4R0N		100	27	40	12	M8		75
125SWS4R0N		125	37	50	15	M10		100
160SWS4R0N		160	40	59	20	M12		135
200SWS4R0N		200	50	59	20	M12		205
250SWS4R0N		250	50	59	20	M12		250



SÉRIE SWR2

Corps : Corps acier
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A gris
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 70 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250



roulette fixe

FBP22WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250



roulette pivotante à œil

roulette pivotante à œil								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080SWR2R0N		80	13		40	104		70
HBH36WC100SWR2R0N		100	13		40	124		75
HBH85WC125SWR2R0N		125	13		40	154		100
HPH98WC160SWR2R0N		160	13		55	189		135
HPH98WC200SWR2R0N		200	13		55	228		205
HPH97WC250SWR2R0N		250	13		65	288		250



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080SWR2R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100SWR2R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125SWR2R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160SWR2R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200SWR2R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250SWR2R0N		250	13			65	288	180	250



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080SWR2R0N		80	27	40	12	M8		70
100SWR2R0N		100	27	40	12	M8		75
125SWR2R0N		125	37	50	15	M10		100
160SWR2R0N		160	40	59	20	M12		135
200SWR2R0N		200	50	59	20	M12		205
250SWR2R0N		250	50	59	20	M12		250



SÉRIE N4B5

Corps : polyamide
Bandage : polyuréthane 92° shore A brun
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ bacs roulants

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Fonctionnement ergonomique même à des charges élevées
- ✓ un fonctionnement silencieux grâce à une légère élasticité
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250



roulette fixe

FPP25WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9		155		250



roulette pivotante avec frein total

TPP21WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC100N4B5B34		100	13		40	127		150
HPH85WC125N4B5B34		125	13		40	154		160



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH35WC100N4B5B34		100	13		40	127	127	150
BPH85WC125N4B5B34		125	13		45	154	127	160



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100N4B5B34		100	32	40	8	M8		200
125N4B5B34		125	32	50	10	M10		250



SÉRIE AAB5

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 92° shore A brun
Roulement : double roulements à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Fonctionnement ergonomique même à des charges élevées
- ✓ Silencieuse grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP27WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128		180
SPP37WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FPP23WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9		128		180
FPP33WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9		155		250



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TPP27WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	180
TPP37WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250



roulette pivotante à œil

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH37WC100AAB5D39		100	13			40	127	180
HPH87WC125AAB5D39		125	13			40	154	200



roulette pivotante à œil avec frein total

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BPH37WC100AAB5D39		100	13			40	127	180
BPH87WC125AAB5D39		125	13			45	154	200



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAB5D39		100	32	40	8	M8		250
125AAB5D39		125	32	50	10	M10		300



SÉRIE AAX7

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 75° shore A vert
Roulement : double roulements à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ Bacs roulants

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fonctionnement ergonomique, même avec des charges élevées
- ✓ silencieuse grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP27WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300



roulette pivotante à œil

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH37WC100AAX7D39		100	13			40	127		200
HPH87WC125AAX7D39		125	13			40	154		200



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH37WC100AAX7D39		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAX7D39		125	13			45	154	127	200



roulette fixe

FPP23WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9		128		250
FPP33WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9		155		300



roulette pivotante avec frein total

TPP27WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100AAX7D39		100	32	40	8	M8		250
125AAX7D39		125	32	50	10	M10		300



SÉRIE AAE2

Corps : aluminium
Bandage : élastique 65° shore A gris
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 200 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ déplacer des chariots pesant jusqu'à 750 kg
- ✓ fonctionnement silencieux grâce à la bande élastique souple
- ✓ ne laisse aucune trace, même en cas de charge élevée



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250



roulette fixe

FPP33WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9		155		250



roulette pivotante avec frein total

TPP37WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP37WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAE2D0N		100	13		40	127		200
HPH87WC125AAE2D0N		125	13		40	154		200



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH87WC100AAE2D0N		100	13		40	127	127	200
BPH87WC125AAE2D0N		125	13		45	154	127	200



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100AAE2D0N		100	40	50	12	M8		200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10		250



SÉRIE AAU5

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 92° shore A brun
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 200 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Déplacer des chariots pesant jusqu'à 900 kg
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAU5D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAU5D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAU5D0N		100	13		40	127	200
HPH87WC125AAU5D0N		125	13		40	154	200



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH87WC100AAU5D0N		100	13		40	127	127	200
BPH87WC125AAU5D0N		125	13		45	154	127	200



roulette pivotante avec frein total

TPP37WC100AAU5D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAU5D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100AAU5D0N		100	40	50	12	M8	250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10	300



SÉRIE AAX7

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 75° shore A vert
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 250 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Déplacer des chariots pesant jusqu'à 900 kg
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FPP33WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9		128		250
FPP33WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9		155		300



roulette pivotante à œil

							
roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAX7D0N		100	13		40	127	200
HPH87WC125AAX7D0N		125	13		40	154	200



roulette pivotante à œil avec frein total

BPH87WC100AAX7D0N		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAX7D0N		125	13			45	154	127	200



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TTP37WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TTP37WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100AAX7D0N		100	40	50	12	M8	250
125AAX7D0N		125	40	50	15	M10	300



SÉRIE POPO

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



SÉRIE NONO

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 180 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11	50	155		150



roulette fixe

FPP43WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11		155		150



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	150



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11	50	128		150
SPP47WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11	50	155		150
SPP47WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	128		220
SPP47WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200



roulette fixe

FPP43WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11		128		150
FPP43WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11		155		150
FPP43WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11		128		220
FPP43WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11		155		200



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	150
TPP47WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11	55	155	154	150
TPP47WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	128	154	220
TPP47WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200



SÉRIE N2U6

Corps : polyamide
Bandage : polyuréthane thermoplastique 95° shore A
Roulement : à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils : sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge : 200 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



SÉRIE M6N2

Corps : polyamide avec anneau élastique
Bandage : polyamide
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



	roulette pivotante								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	SPP47WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	155	200
	SPP47WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11	50	155	200
	SPP47WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155	200

	roulette fixe								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FPP43WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11		155	200
	FPP43WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11		155	200
	FPP43WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11		155	200



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200

	roulette pivotante								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	SPP47WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11	50	155	200
	SPP47WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11	50	155	200

	roulette fixe								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FPP43WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11		155	200
	FPP43WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11		155	200



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200

SÉRIE R4F1 / R4E1

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique 65° or 75° shore A bleu
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg à 220 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



SÉRIE R4E2

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg à 220 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



	roulette pivotante								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250

	roulette fixe								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11		155		200
		125	135x110	105x84/76	11		155		250

	roulette pivotante avec frein total								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250

	roulette pivotante								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250

	roulette fixe								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11		155		200
		125	135x110	105x84/76	11		155		250

	roulette pivotante avec frein total								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250



SÉRIE AAE2

Corps : aluminium
Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 200 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



SÉRIE AAU5

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 92° shore A brun
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 250 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	128		200
SPP47WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11	50	128		250
SPP47WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		300



roulette fixe

FPP43WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11		128		200
FPP43WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		250



roulette fixe

FPP43WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11		128		250
FPP43WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		300



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	128	154	200
TPP47WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250



roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP47WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	300

AAE2
AAU5




CASCOO. ROULETTES LEGERES A USAGE INTENSIF.



ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF

Les roulettes légères à usage intensif sont utilisées lorsqu'il faut transporter des charges lourdes, auxquelles une roulette industrielle standard ne peut plus répondre et pour lesquelles une roulette à usage intensif serait surdimensionnée. En outre, les roulettes pour charges légères et lourdes ont une faible hauteur totale et ont de petits diamètres. Les domaines d'applications sont variables : de la construction mécanique, l'automobile, l'industrie du bâtiment à la technique événementielle.

ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF EN UN CLIN D'ŒIL

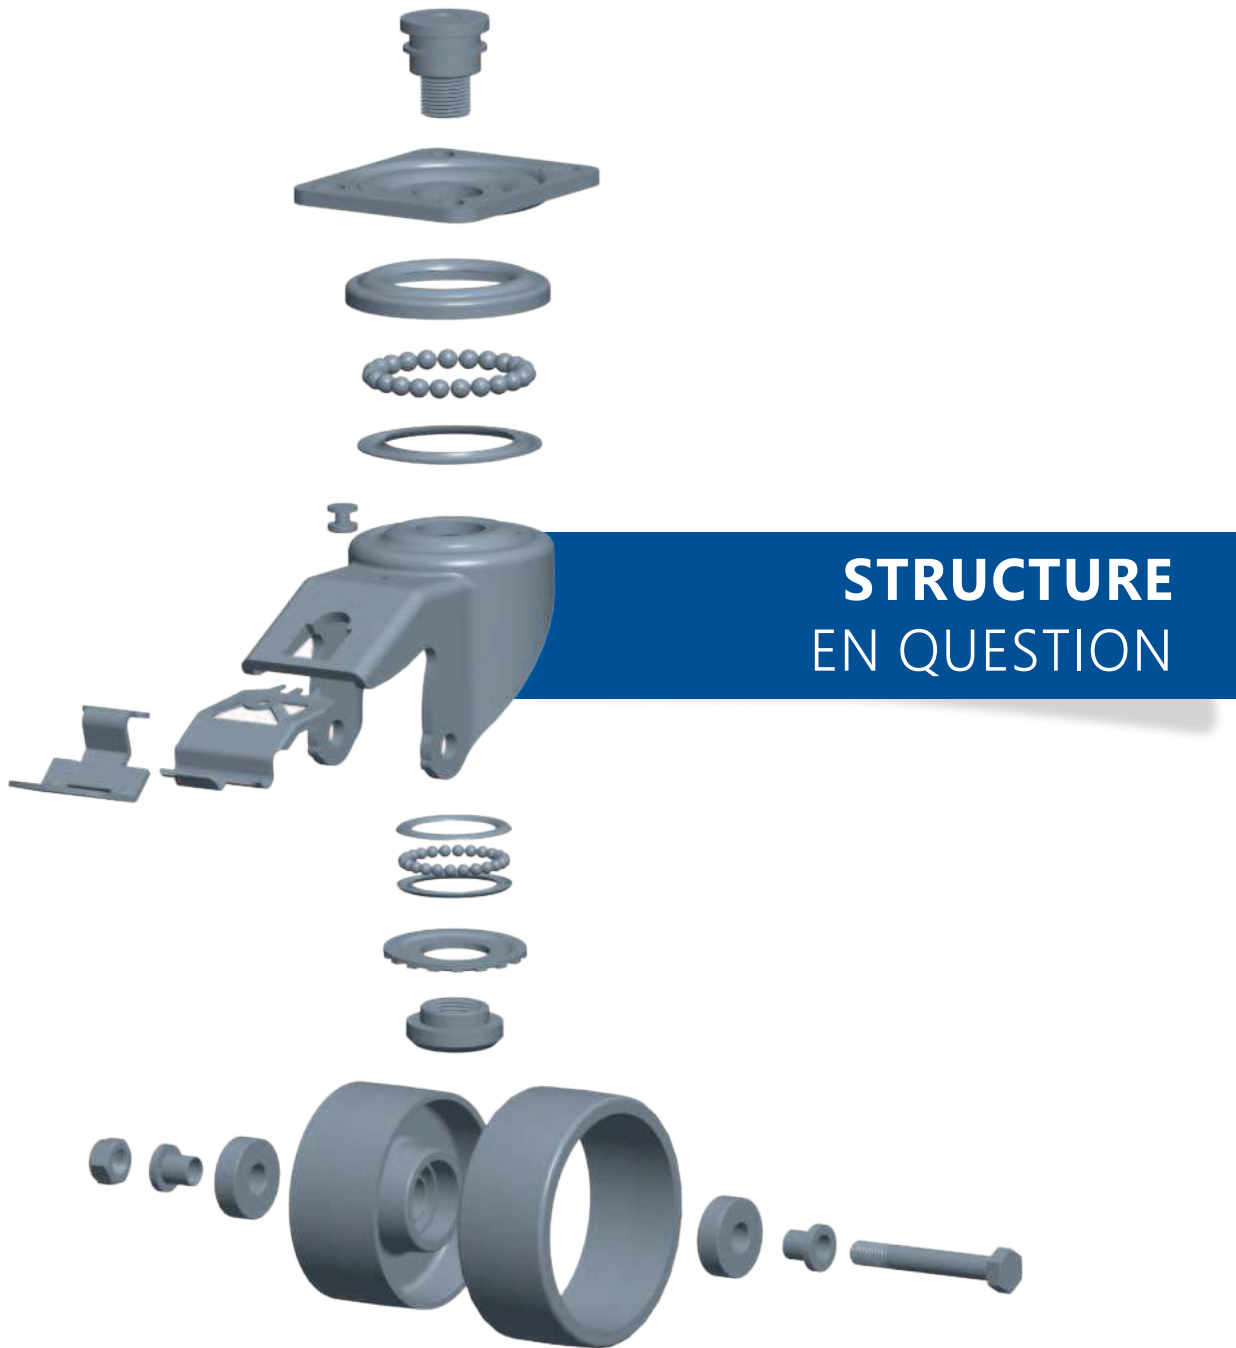

SÉRIE DAU5
aluminium / PU

page 100



SÉRIE VOZO
PA

page 102



SÉRIE DAU5

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 95° shore A brun
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 180 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport avec des charges lourdes
- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ transport de charge plus élevées avec de faibles hauteurs
- ✓ chape extrêmement robuste avec chemin de billes renforcé
- ✓ capacité de charge élevée même avec une chape standard perçage 80 x 60 mm



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHPKKWC080DAU5D0N		080	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120		180
SHPKKWC100DAU5D0N		100	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	140		250
SHPLKWC100DAU5D0N			135x108	105x80/75	11				
SHPKKWC125DAU5D0N		125	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	165		350
SHPLKWC125DAU5D0N			135x108	105x80/75	11				



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
FHPK4WC080DAU5D0N		80	100x88	80/75x60/55/48	9.2		120		180
FHPK4WC100DAU5D0N		100	100x88	80/75x60/55/48	9.2		140		250
FHPK4WC125DAU5D0N		125	100x88	80/75x60/55/48	9.2		165		350



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THPKKWC080DAU5D0N		080	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120	85	180
THPKKWC100DAU5D0N		100	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	140	95	250
THPLKWC100DAU5D0N			135x108	105x80/75	11				
THPKKWC125DAU5D0N		125	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	165	107.5	350
THPLKWC125DAU5D0N			135x108	105x80/75	11				



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080DAU5D0N		080	30	35/47	15	M10			180
100DAU5D0N		100	40	40/47	15	M10			250
100DAU5D0N-50				40/50	12	M8			
125DAU5D0N		125	40	45/47	15	M10			350
125DAU5D0N-50				45/50	15	M10			



SÉRIE VOZO

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 300 kg à 700 kg
Diamètre de roue : 75 mm à 125 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport avec des charges élevées
- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ transport de charge plus élevées avec de faibles hauteurs
- ✓ chape extrêmement robuste avec chemin de billes renforcé
- ✓ capacité de charge élevée même avec une chape standard perçage 80 x 60 mm



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHPKKWC075V0Z0D0N		75	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	117.5		300
SHPKKWC080V0Z0D0N		80	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120		300
SHPKKWC100V0Z0D0N		100	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	140		500
SHPLKWC100V0Z0D0N			135x108	105x80/75	11				
SHPKKWC125V0Z0D0N		125	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	165		700
SHPLKWC125V0Z0D0N			135x108	105x80/75	11				



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THPKKWC075V0Z0D0N		75	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	117.5	85	300
THPKKWC080V0Z0D0N		80	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120	85	300
THPKKWC100V0Z0D0N		100	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	140	95	500
THPLKWC100V0Z0D0N			135x108	105x80/75	11				
THPKKWC125V0Z0D0N		125	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	165	107.5	700
THPLKWC125V0Z0D0N			135x108	105x80/75	11				



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FHPK4WC075V0Z0D0N		75	100x88	80/75x60/55/48	9.2		117.5		300
FHPK4WC080V0Z0D0N		80	100x88	80/75x60/55/48	9.2		120		300
FHPK4WC100V0Z0D0N		100	100x88	80/75x60/55/48	9.2		140		500
FHPK4WC125V0Z0D0N		125	100x88	80/75x60/55/48	9.2		165		700



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
075V0Z0D0N		75	32	35/47	15	M10	300
080V0Z0D0N		80	37	45/47	15	M10	350
100V0Z0D0N		100	37	45/47	15	M10	500
100V0Z0D0N-50				45/50	12	M8	
125V0Z0D0N		125	40	45/47	15	M10	700
125V0Z0D0N-50				45/50	15	M10	



CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES.



ROULETTES FORTES CHARGES

Les roulettes fortes charges ont une construction robuste et stable permettant le transport de tous types de marchandises lourdes. Ces roulettes sont disponibles avec différentes séries de chapes en fonction des applications. Elles sont utilisées, par exemple, dans la construction mécanique, la technologie automobile, les systèmes AGV et les installations industrielles. Elles sont disponibles avec une fixation à platine.

Des blocages directionnels et des pares pieds sont disponibles en option pour cette gamme.



7-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Chape	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	164 mm	195 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	300 kg	400 kg	500 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		



E-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
Chape	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	164 mm	195 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	400 kg	600 kg	700 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		



K-SÉRIE


	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Chape	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	170 mm	202 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	500 kg	800 kg	1.000 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		



M-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Chape	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Fixation	soudé	soudé	soudé
Frein version	frein total à l'avant	frein total à l'avant	frein total à l'avant
Hauteur totale avec roulette	170 mm	202 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	700 kg	1.500 kg	1.500 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		

ROULETTES FORTES CHARGES
UNE CONSTRUCTION AU POINT

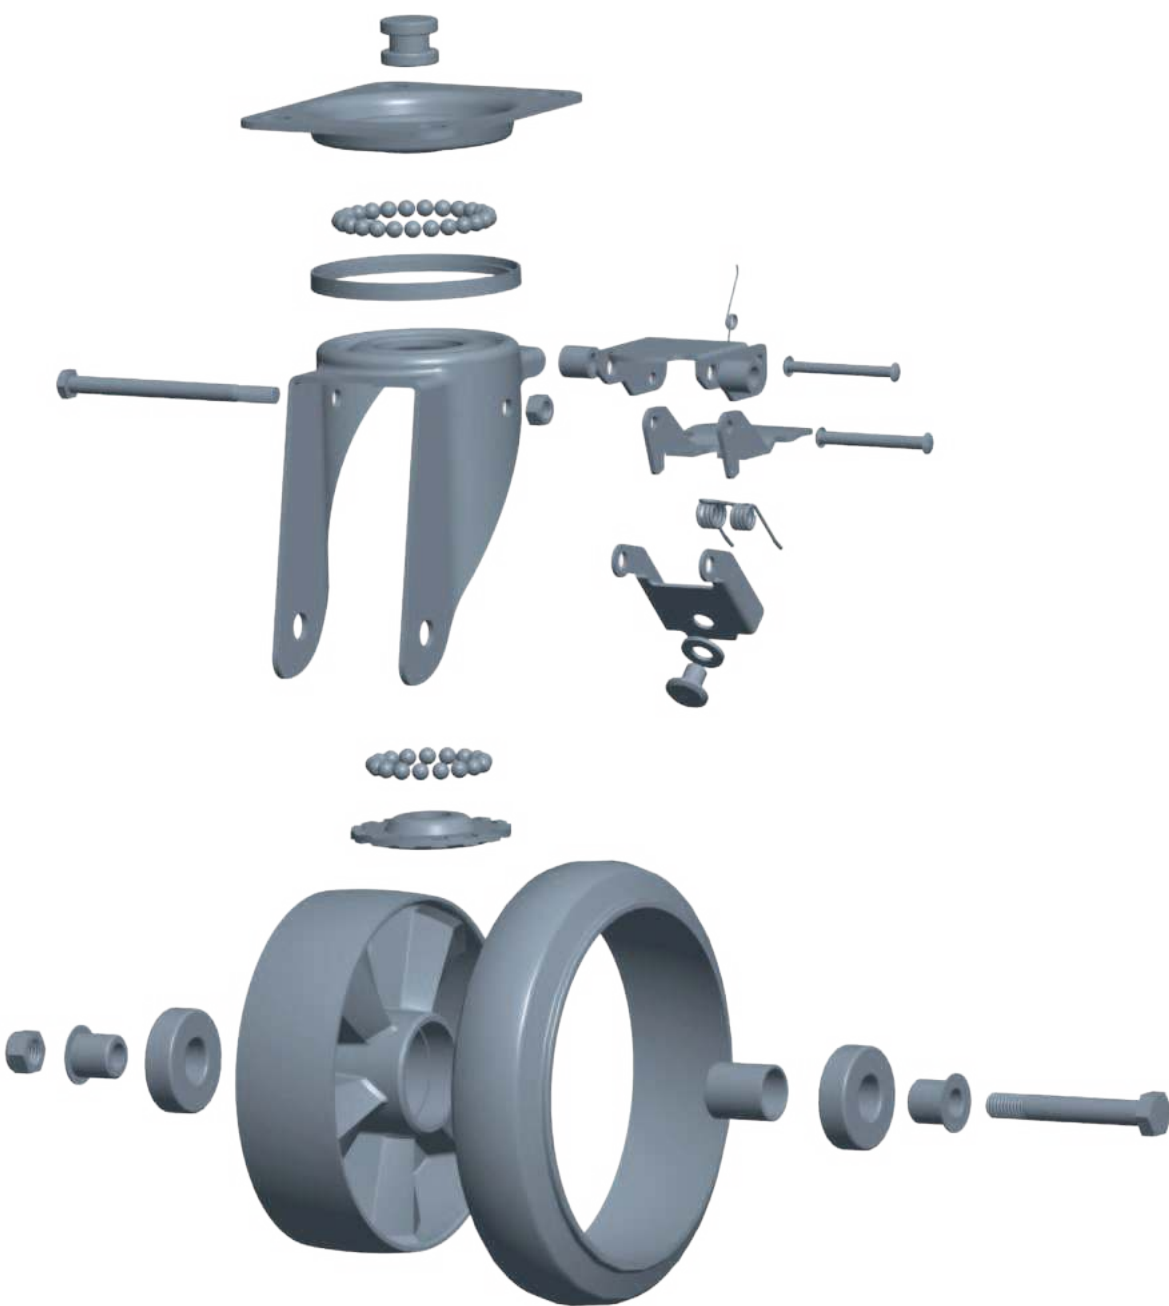

ROULETTES FORTES CHARGES
EN UN CLIN D'ŒIL

	SÉRIE Z4U5 PA / PU	page 110
	SÉRIE BAF2 aluminium / caoutchouc élastique	page 112
	SÉRIE BAF4 aluminium / caoutchouc élastique	page 114
	SÉRIE BAU5 aluminium / PU	page 116
	SÉRIE BAX7 aluminium / PUlastic	page 118
	SÉRIE BAY5 aluminium / 2-composants-PU	page 120
	SÉRIE Z0Z0 PA6	page 122
	SÉRIE I2U5 Fonte / PU	page 124



SÉRIE Z4U5

Corps : polyamide (fortes charges)
Bandage : polyuréthane 93-95° shore A brun
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 300 kg à 500 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fonctionnement ergonomique grâce à un bandage bombé
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistantes aux influences et impacts extérieurs



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	50	164		300
SHP5KWC125Z4U5D34						54	170		
SHP5MWC125Z4U5D34						50	170		
SHP5EWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195		400
SHP5KWC160Z4U5D34						55	202		
SHP5MWC160Z4U5D34						57	202		
SHP5EWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	55	245		500
SHP5KWC200Z4U5D34						55	245		
SHP5MWC200Z4U5D34						59	245		



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP5KWC125Z4U5D34						54	170	165	300
THP5EWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP5KWC160Z4U5D34						55	202	195	400
THP5EWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	500
THP5KWC200Z4U5D34						55	245	195	500



roulette fixe

FHP54WC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11		164		300
FHP5LWC125Z4U5D34							170		
FHP5MWC125Z4U5D34							170		
FHP54WC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11		195		400
FHP5LWC160Z4U5D34							202		
FHP5MWC160Z4U5D34							202		
FHP54WC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11		245		500
FHP5LWC200Z4U5D34							245		
FHP5MWC200Z4U5D34							245		



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
125Z4U5D34		125	45	60	12	M12			300
160Z4U5D34		160	45	60	12	M12			400
200Z4U5D34		200	45	60	12	M12			500



SÉRIE BAF2

Corps : aluminium (fortes charges)
Bandage : caoutchouc élastique 70-75° shore A gris
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 300 kg à 500 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit par un bandage élastique souple
- ✓ pas de marquage au sol même en cas de fortes sollicitations
- ✓ design extraordinaire



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP57WC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164		300
SHP5KWC125BAF2D0N						54	170		
SHP5MWC125BAF2D0N						50	170		
SHP57WC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		400
SHP5KWC160BAF2D0N						55	202		
SHP5MWC160BAF2D0N						57	202		
SHP57WC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		500
SHP5KWC200BAF2D0N						55	245		
SHP5MWC200BAF2D0N						59	245		
SHP57WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		500



roulette fixe

FHP53WC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11		164		300
FHP5LWC125BAF2D0N							170		
FHP5MWC125BAF2D0N							170		
FHP53WC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11		195		400
FHP5LWC160BAF2D0N							202		
FHP5MWC160BAF2D0N							202		
FHP53WC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		500
FHP5LWC200BAF2D0N							245		
FHP5MWC200BAF2D0N							245		
FHP53WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11		295		500



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP57WC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP5KWC125BAF2D0N						54	170	165	
THP57WC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP5KWC160BAF2D0N						55	202	195	
THP57WC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	500
THP5KWC200BAF2D0N						55	245	195	
THP57WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	500



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAF2D0N		125	50	60	20	M12		300
160BAF2D0N		160	50	60	20	M12		400
200BAF2D0N		200	50	60	20	M12		500
250BAF2D0N		250	50	60	20	M12		500





SÉRIE BAF4

Corps : aluminium (fortes charges)
Bandage : caoutchouc élastique 70-75° shore A noir
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 300 kg à 500 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit par un bandage élastique souple
- ✓ Conforme à la législation REACH et PAH
- ✓ design extraordinaire



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP57WC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164		300
SHP5KWC125BAF4D0N						54	170		
SHP5MWC125BAF4D0N						50	170		
SHP57WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		400
SHP5KWC160BAF4D0N						55	202		
SHP5MWC160BAF4D0N						57	202		
SHP57WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		500
SHP5KWC200BAF4D0N						55	245		
SHP5MWC200BAF4D0N						59	245		
SHP57WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		500



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP57WC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP5KWC125BAF4D0N						54	170	165	
THP57WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP5KWC160BAF4D0N						55	202	195	
THP57WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	500
THP5KWC200BAF4D0N						55	245	195	
THP57WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	500



roulette fixe

FHP53WC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11		164		300
FHP5LWC125BAF4D0N							170		
FHP5MWC125BAF4D0N							170		
FHP53WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11		195		400
FHP5LWC160BAF4D0N							202		
FHP5MWC160BAF4D0N							202		
FHP53WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		500
FHP5LWC200BAF4D0N							245		
FHP5MWC200BAF4D0N							245		
FHP53WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11		295		500



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12		300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12		400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12		500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12		500





SÉRIE BAU5

Corps : aluminium (fortes charges)
Bandage : polyuréthane 93-95° shore A brun
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 500 kg à 800 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164	400
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	54	170	500
SHP5MWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	600
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	600
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	700
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	800
SHP5MWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	800



roulette fixe

FHP54WC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11		164	400
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11		170	500
FHP5MWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11		170	500
FHP54WC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11		195	600
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11		202	600
FHP5MWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11		202	600
FHP54WC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11		245	700
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11		245	800
FHP5MWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11		245	800



roulette pivotante avec frein total

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	400
THP5KWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	54	170	500
THP5EWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	600
THP5KWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	202	600
THP5EWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	700
THP5KWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	800



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAU5D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAU5D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12		500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12		600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12		800



SÉRIE BAX7

Corps : aluminium (fortes charges)
Bandage : Polyuréthane élastique 75° shore A vert
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 500 kg à 800 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ amortissement élastique dû au bandage souple



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164	400
SHP5KWC125BAX7D0N						54	170	500
SHP5MWC125BAX7D0N						50	170	500
SHP5EWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	600
SHP5KWC160BAX7D0N						55	202	
SHP5MWC160BAX7D0N						57	202	
SHP5EWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	700
SHP5KWC200BAX7D0N						55	245	800
SHP5MWC200BAX7D0N						59	245	800



roulette pivotante avec frein total

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	400
THP5KWC125BAX7D0N						54	170	500
THP5EWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	600
THP5KWC160BAX7D0N						55	202	195
THP5EWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165
THP5KWC200BAX7D0N						55	245	195



roulette fixe

FHP54WC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11		164	400
FHP5LWC125BAX7D0N							170	500
FHP5MWC125BAX7D0N							170	500
FHP54WC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11		195	600
FHP5LWC160BAX7D0N							202	
FHP5MWC160BAX7D0N							202	
FHP54WC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11		245	700
FHP5LWC200BAX7D0N							245	800
FHP5MWC200BAX7D0N							245	800



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125BAX7D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX7D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX7D0N		200	50	60	20	M12	800



SÉRIE BAY5

Corps : aluminium (fortes charges)
Bandage : Polyuréthane élastique 75° shore A vert / PU 93-95° shore A brun
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 500 kg à 800 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ bonne performance de roulage permise par la technique innovante des 2 composants



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164		400
SHP5KWC125BAY5D0N						54	170		500
SHP5MWC125BAY5D0N						50	170		500
SHP5EWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		600
SHP5KWC160BAY5D0N						55	202		
SHP5MWC160BAY5D0N						57	202		
SHP5EWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		700
SHP5KWC200BAY5D0N						55	245		800
SHP5MWC200BAY5D0N						59	245		800



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125BAY5D0N						54	170	165	500
THP5EWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160BAY5D0N						55	202	195	
THP5EWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200BAY5D0N						55	245	195	800



roulette fixe

FHP54WC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11		164		400
FHP5LWC125BAY5D0N							170		500
FHP5MWC125BAY5D0N							170		500
FHP54WC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11		195		600
FHP5LWC160BAY5D0N							202		
FHP5MWC160BAY5D0N							202		
FHP54WC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		700
FHP5LWC200BAY5D0N							245		800
FHP5MWC200BAY5D0N							245		800



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
125BAY5D0N		125	50	60	20	M12			500
160BAY5D0N		160	50	60	20	M12			600
200BAY5D0N		200	50	60	20	M12			800



SÉRIE Z0Z0

Corps : polyamide PA6
Bandage : polyamide PA6
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 400 kg à 1000 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 1000 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ résistance parfaite au roulage



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125Z0Z0D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164		400
SHP5KWC125Z0Z0D0N						54	170		500
SHP5MWC125Z0Z0D0N						50	170		700
SHP5EWC150Z0Z0D0N		150	135x110	105x84/76	11	55	190		600
SHP5KWC150Z0Z0D0N						55	197		800
SHP5MWC150Z0Z0D0N						57	197		800
SHP5EWC160Z0Z0D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		600
SHP5KWC160Z0Z0D0N						55	202		800
SHP5MWC160Z0Z0D0N						57	202		800
SHP5EWC200Z0Z0D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		700
SHP5KWC200Z0Z0D0N						55	245		1000
SHP5MWC200Z0Z0D0N						59	245		1000



roulette fixe

FHP54WC125Z0Z0D0N		125	135x110	105x84/76	11		164		400
FHP5LWC125Z0Z0D0N							170		500
FHP5MWC125Z0Z0D0N							170		700
FHP54WC150Z0Z0D0N		150	135x110	105x84/76	11		190		600
FHP5LWC150Z0Z0D0N							197		800
FHP5MWC150Z0Z0D0N							197		800
FHP54WC160Z0Z0D0N		160	135x110	105x84/76	11		195		600
FHP5LWC160Z0Z0D0N							202		800
FHP5MWC160Z0Z0D0N							202		800
FHP54WC200Z0Z0D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		700
FHP5LWC200Z0Z0D0N							245		1000
FHP5MWC200Z0Z0D0N							245		1000



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125Z0Z0D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125Z0Z0D0N						54	170	165	500
THP5EWC150Z0Z0D0N		150	135x110	105x84/76	11	55	190	165	600
THP5KWC150Z0Z0D0N						55	197	195	800
THP5EWC160Z0Z0D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160Z0Z0D0N						55	202	195	800
THP5EWC200Z0Z0D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200Z0Z0D0N						55	245	195	1000



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125Z0Z0D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	700
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135x110	105x84/76	11	57	197	135	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	1000



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125Z0Z0D0N		125	50	60	20	M12	700
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000



SÉRIE I2U5

Corps : fonte (fortes charges)
Bandage : polyuréthane 93° shore A brun
Roulement : double roulements à billes de précision
Parefils : sans
Capacité de charge : 400 kg à 1000 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 1000 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement robuste aux influences et impacts extérieurs



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125I2U5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	164		400
SHP5KWC125I2U5D0N						54	170		500
SHP5MWC125I2U5D0N						50	170		700
SHP5EWC160I2U5D0N		150	135x110	105x84/76	11	55	195		600
SHP5KWC160I2U5D0N						55	202		800
SHP5MWC160I2U5D0N						57	202		800
SHP5EWC200I2U5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	245		700
SHP5KWC200I2U5D0N						55	245		1000
SHP5MWC200I2U5D0N						59	245		1000



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125I2U5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125I2U5D0N						54	170	165	500
THP5EWC160I2U5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160I2U5D0N						55	202	195	800
THP5EWC200I2U5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200I2U5D0N						55	245	195	1000



roulette fixe

FHP54WC125I2U5D0N		125	135x110	105x84/76	11		164		400
FHP5LWC125I2U5D0N							170		500
FHP5MWC125I2U5D0N							170		700
FHP54WC160I2U5D0N		150	135x110	105x84/76	11		195		600
FHP5LWC160I2U5D0N							202		800
FHP5MWC160I2U5D0N							202		800
FHP54WC200I2U5D0N		160	135x110	105x84/76	11		245		700
FHP5LWC200I2U5D0N							245		1000
FHP5MWC200I2U5D0N							245		1000



roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125I2U5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	1000



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12			700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12			800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12			1000



CASCOO. ROULETTES INOX.




ROULETTES INOX

En raison de leurs propriétés particulières, les roulettes inox sont requises dans de nombreuses branches de l'industrie. Ce matériau résistant des roulettes assure une résilience particulière. En outre, l'acier inoxydable est moins sensible aux produits agressifs pour nettoyer les sols et est très facile à entretenir grâce à sa surface lisse - les roulettes en acier inoxydable sont parfaites pour des raisons d'hygiène. Les roulettes pivotantes ou fixes en inox sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire, dans les boulangeries, les cuisines industrielles, les entreprises de restauration et le transport direct des aliments. Egalement, une grande variété de laboratoires, d'entreprises de technologie médicale, d'hôpitaux, de services de secours et l'industrie informatique et électrique utilisent également ces roulettes conformes aux normes d'hygiène.

Ces roulettes sont disponibles avec une fixation à platine et à œil.

ROULETTES INOX EN UN CLIN D'ŒIL

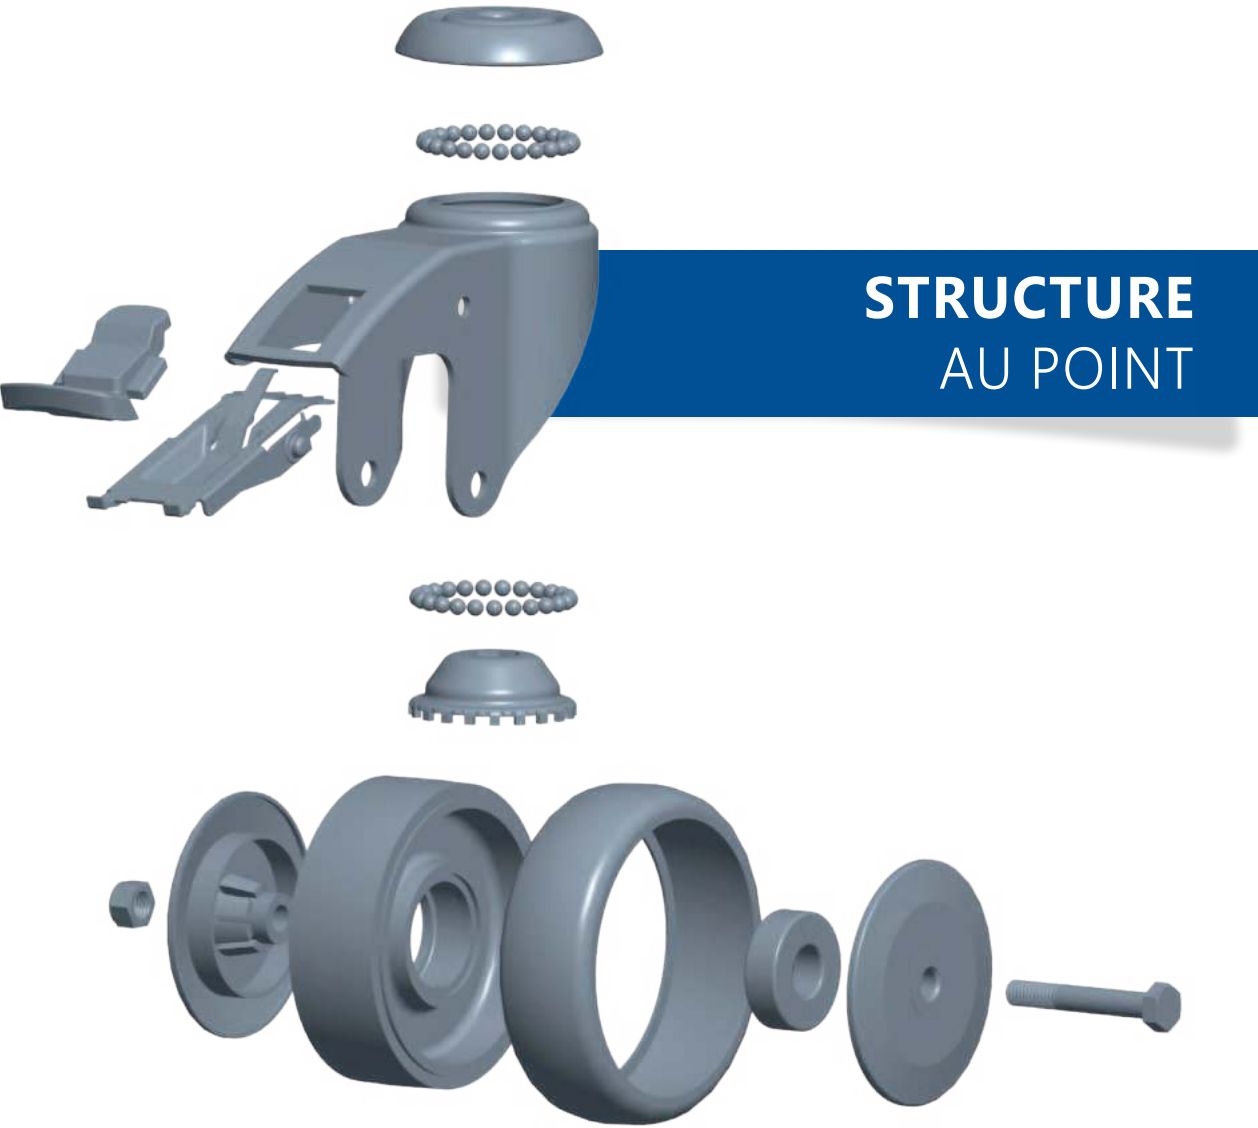

-  **SÉRIE P2T2**
PP / TPR
collectivité légère page 128
-  **SÉRIE P2T2**
PP / TPR
collectivité lourde page 130
-  **SÉRIE N0N0**
PA page 132
-  **SÉRIE N2U6**
PA / TPU page 134
-  **SÉRIE R4E2**
PA / caoutchouc
élastique page 136
-  **SÉRIE P2W2**
PA / TPR page 138



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse int. inox
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 50 kg à 75 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	roulette pivotante								
	SAPAQS0050P2T2L0N		50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	50
	SAPAQS0050P2T2S42								
	SAPAQS0075P2T2L0N		75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	75
	SAPAQS0075P2T2S42								

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	roulette fixe								
	FAPBCS0050P2T2L0N		50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	50
	FAPBCS0050P2T2S42								
	FAPCCS0075P2T2L0N		75	67x60	48/40x48/40	6.3		100	75
	FAPCCS0075P2T2S42								

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	roulette pivotante avec frein total								
	TAPAQS0050P2T2L0N		50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80
	TAPAQS0050P2T2S42								
	TAPAQS0075P2T2L0N		75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80
	TAPAQS0075P2T2S42								

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	roulette pivotante à œil							
	HAH1QS0050P2T2L0N		50	11			25	70
	HAH1QS0050P2T2S42							
	HAH1QS0075P2T2L0N		75	11			25	100
	HAH1QS0075P2T2S42							

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	roulette pivotante à œil avec frein total							
	BAH1QS0050P2T2L0N		50	11			25	70
	BAH1QS0050P2T2S42							
	BAH1QS0075P2T2L0N		75	11			25	100
	BAH1QS0075P2T2S42							

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
	roue seule								
	050P2T2L0N		50	19	22	8	M6		50
	050P2T2S42					6			
	075P2T2L0N		75	25	28	8	M6		75
	075P2T2S42					6			



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse int. inox
Parefils : sans
Capacité de charge : 80 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères



roulette pivotante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SAPE9S0080P2T2L0N	==	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111			80
SAPE2S0100P2T2L0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135			100
SAPE2S0125P2T2L0N SAPJ9S0125P2T2L0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160			100



roulette fixe

FAPE9S0080P2T2L0N	==	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111			80
FAPE6S0100P2T2L0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135			100
FAPE6S0125P2T2L0N FAPJ9S0125P2T2L0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160			100



roulette pivotante avec frein total

TAPE9S0080P2T2L0N	==	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	111	108		80
TAPE2S0100P2T2L0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	135	108		100
TAPE2S0125P2T2L0N TAPJ9S0125P2T2L0N	==	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	36	160	108		100



roulette pivotante à œil

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HAH19S0080P2T2L0N	==	80	11			37	111			80
HAH12S0100P2T2L0N	==	100	11			37	135			100
HAH12S0125P2T2L0N	==	125	11			40	160			100



roulette pivotante à œil avec frein total

BAH19S0080P2T2L0N	==	80	11			36	111	108		80
BAH12S0100P2T2L0N	==	100	11			36	135	108		100
BAH12S0125P2T2L0N	==	125	11			36	160	108		100



roue seule

									
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]	
080P2T2L0N	==	80	32	36	12	M8			80
100P2T2L0N	==	100	32	36	12	M8			100
125P2T2L0N	==	125	32	36	12	M8			100



SÉRIE NONO

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : moyeu lisse int. inox
Parefils : sans
Capacité de charge : 130 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ durabilité et solidité à toute épreuve
- ✓ adaptée aux basses et hautes températures



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N0N0L0N	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108		130
SIP26SC100N0N0L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP36SC125N0N0L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP5OSC160N0N0L0N	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC200N0N0L0N	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235		300



roulette fixe

FIP22SC080N0N0L0N	==	80	96x80	80/77x60	9		108		130
FIP22SC100N0N0L0N	==	100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP32SC125N0N0L0N	==	125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP55SC160N0N0L0N	==	160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC200N0N0L0N	==	200	135x110	105x76/84	11		235		300



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080N0N0L0N	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100N0N0L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125N0N0L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160N0N0L0N	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200N0N0L0N	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC080N0N0L0N	==	80	13		36	106		130
HIH36SC100N0N0L0N	==	100	13		36	126		150
HIH86SC125N0N0L0N	==	125	13		40	153		200
HIH9OSC160N0N0L0N	==	160	13		55	190		300
HIH9OSC200N0N0L0N	==	200	13		55	230		300



roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC080N0N0L0N	==	80	13		36	106	115	130
BIH36SC100N0N0L0N	==	100	13		36	126	115	150
BIH86SC125N0N0L0N	==	125	13		40	153	120	200
BIH9OSC160N0N0L0N	==	160	13		55	190	165	300
BIH9OSC200N0N0L0N	==	200	13		55	230	165	300



roue seule

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080N0N0L0N	==	80	34	40	12	M8		130
100N0N0L0N	==	100	36	40	12	M8		150
125N0N0L0N	==	125	32	50	12	M8		200
160N0N0L0N	==	160	50	59	20	M12		300
200N0N0L0N	==	200	50	59	20	M12		300



SÉRIE N2U6

Corps : polyamide
Bandage : polyuréthane thermoplastique 95° shore A rouge
Roulement : moyeu lisse int. inox / roulement à rouleaux inox
Parefils : sans
Capacité de charge : 130 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ réduction des bruits grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N2U6L0N	080	96x80	80/77x60	9	36	108			130
SIP26SC080N2U6Q0N	080	96x80	80/77x60	9	36	108			130
SIP26SC100N2U6L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128			150
SIP26SC100N2U6Q0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128			150
SIP36SC125N2U6L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155			200
SIP36SC125N2U6Q0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155			200
SIP5OSC160N2U6L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195			300
SIP5OSC160N2U6Q0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195			300
SIP5OSC200N2U6L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235			300
SIP5OSC200N2U6Q0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235			300



roulette fixe

FIP22SC080N2U6L0N	080	96x80	80/77x60	9		108			130
FIP22SC080N2U6Q0N	080	96x80	80/77x60	9		108			130
FIP22SC100N2U6L0N	100	96x80	80/77x60	9		128			150
FIP22SC100N2U6Q0N	100	96x80	80/77x60	9		128			150
FIP32SC125N2U6L0N	125	96x80	80/77x60	9		155			200
FIP32SC125N2U6Q0N	125	96x80	80/77x60	9		155			200
FIP55SC160N2U6L0N	160	135x110	105x76/84	11		195			300
FIP55SC160N2U6Q0N	160	135x110	105x76/84	11		195			300
FIP55SC200N2U6L0N	200	135x110	105x76/84	11		235			300
FIP55SC200N2U6Q0N	200	135x110	105x76/84	11		235			300



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080N2U6L0N	080	96x80	80/77x60	9	36	108	115		130
TIP26SC080N2U6Q0N	080	96x80	80/77x60	9	36	108	115		130
TIP26SC100N2U6L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115		150
TIP26SC100N2U6Q0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115		150
TIP36SC125N2U6L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120		200
TIP36SC125N2U6Q0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120		200
TIP5OSC160N2U6L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165		300
TIP5OSC160N2U6Q0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165		300
TIP5OSC200N2U6L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165		300
TIP5OSC200N2U6Q0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165		300



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC080N2U6L0N	080	13		36	106		130
HIH36SC080N2U6Q0N	080	13		36	106		130
HIH36SC100N2U6L0N	100	13		36	126		150
HIH36SC100N2U6Q0N	100	13		36	126		150
HIH86SC125N2U6L0N	125	13		40	153		200
HIH86SC125N2U6Q0N	125	13		40	153		200
HIH9OSC160N2U6L0N	160	13		55	190		300
HIH9OSC160N2U6Q0N	160	13		55	190		300
HIH9OSC200N2U6L0N	200	13		55	230		300
HIH9OSC200N2U6Q0N	200	13		55	230		300



roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC080N2U6L0N	080	13		36	106	115	130
BIH36SC080N2U6Q0N	080	13		36	106	115	130
BIH36SC100N2U6L0N	100	13		36	126	115	150
BIH36SC100N2U6Q0N	100	13		36	126	115	150
BIH86SC125N2U6L0N	125	13		40	153	120	200
BIH86SC125N2U6Q0N	125	13		40	153	120	200
BIH9OSC160N2U6L0N	160	13		55	190	165	300
BIH9OSC160N2U6Q0N	160	13		55	190	165	300
BIH9OSC200N2U6L0N	200	13		55	230	165	300
BIH9OSC200N2U6Q0N	200	13		55	230	165	300



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080N2U6L0N	080	32	40	12	M8			130
080N2U6Q0N	080	32	40	12	M8			130
100N2U6L0N	100	32	40	12	M8			150
100N2U6Q0N	100	32	40	12	M8			150
125N2U6L0N	125	32	50	12	M8			200
125N2U6Q0N	125	32	50	12	M8			200
160N2U6L0N	160	40	59	20	M12			300
160N2U6Q0N	160	40	59	20	M12			300
200N2U6L0N	200	48	59	20	M12			300
200N2U6Q0N	200	48	59	20	M12			300



SÉRIE R4E2

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement : à rouleaux inox/roulement à billes inox
Parefils : sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge : 150 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									[kg]
SIP26SC100R4E2Q0N		100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP26SC100R4E2S34									
SIP36SC125R4E2Q0N		125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP36SC125R4E2S34									
SIP5OSC160R4E2Q0N		160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC160R4E2S34									
SIP5OSC200R4E2Q0N		200	135x110	105x76/84	11	55	235		300
SIP5OSC200R4E2S34									



roulette fixe

FIP22SC100R4E2Q0N		100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP22SC100R4E2S34									
FIP32SC125R4E2Q0N		125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP32SC125R4E2S34									
FIP55SC160R4E2Q0N		160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC160R4E2S34									
FIP55SC200R4E2Q0N		200	135x110	105x76/84	11		235		300
FIP55SC200R4E2S34									



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC100R4E2Q0N		100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP26SC100R4E2S34									
TIP36SC125R4E2Q0N		125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP36SC125R4E2S34									
TIP5OSC160R4E2Q0N		160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC160R4E2S34									
TIP5OSC200R4E2Q0N		200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300
TIP5OSC200R4E2S34									



roulette pivotante à œil

							[kg]
HIH36SC100R4E2Q0N		100	13		36	126	150
HIH36SC100R4E2S34							
HIH86SC125R4E2Q0N		125	13		40	153	200
HIH86SC125R4E2S34							
HIH9OSC160R4E2Q0N		160	13		55	190	300
HIH9OSC160R4E2S34							
HIH9OSC200R4E2Q0N		200	13		55	230	300
HIH9OSC200R4E2S34							



roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC100R4E2Q0N		100	13		36	126	115	150
BIH36SC100R4E2S34								
BIH86SC125R4E2Q0N		125	13		40	153	120	200
BIH86SC125R4E2S34								
BIH9OSC160R4E2Q0N		160	13		55	190	165	300
BIH9OSC160R4E2S34								
BIH9OSC200R4E2Q0N		200	13		55	230	165	300
BIH9OSC200R4E2S34								



roue seule

							[kg]
100R4E2Q0N		100	35	40	12	M8	160
100R4E2S34							
125R4E2Q0N		125	38	50	12	M8	200
125R4E2S34							
160R4E2Q0N		160	50	59	20	M12	300
160R4E2S34							
200R4E2Q0N		200	50	59	20	M12	350
200R4E2S34							



SÉRIE P2W2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85°/ 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse int. inox
Parefils : sans
Capacité de charge : 80 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères



roulette pivotante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SIP26SC080P2W2L0N	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108			80
SIP26SC100P2W2L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128			100
SIP36SC125P2W2L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155			100
SIP50SC160P2V2L0N	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195			200
SIP50SC200P2V2L0N	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235			200



roulette pivotante à œil

									[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HIH36SC080P2W2L0N	==	80	13		36	106			80
HIH36SC100P2W2L0N	==	100	13		36	126			100
HIH86SC125P2W2L0N	==	125	13		40	153			100
HIH90SC160P2V2L0N	==	160	13		55	190			200
HIH90SC200P2V2L0N	==	200	13		55	230			200



roulette fixe

FIP22SC080P2W2L0N	==	80	96x80	80/77x60	9		108		80
FIP22SC100P2W2L0N	==	100	96x80	80/77x60	9		128		100
FIP32SC125P2W2L0N	==	125	96x80	80/77x60	9		155		100
FIP55SC160P2V2L0N	==	160	135x110	105x76/84	11		195		200
FIP55SC200P2V2L0N	==	200	135x110	105x76/84	11		235		200



roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC080P2W2L0N	==	80	13		36	106	115		80
BIH36SC100P2W2L0N	==	100	13		36	126	115		100
BIH86SC125P2W2L0N	==	125	13		40	153	120		100
BIH90SC160P2V2L0N	==	160	13		55	190	165		200
BIH90SC200P2V2L0N	==	200	13		55	230	165		200



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080P2W2L0N	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	80
TIP26SC100P2W2L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	100
TIP36SC125P2W2L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	100
TIP50SC160P2V2L0N	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	200
TIP50SC200P2V2L0N	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	200



roue seule

									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[mm]	
080P2W2L0N	==	80	30	40	12	M8			80
100P2W2L0N	==	100	32	40	12	M8			100
125P2W2L0N	==	125	32	50	12	M8			100
160P2V2L0N	==	160	40	59	20	M12			200
200P2V2L0N	==	200	48	59	20	M12			200



CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS.



LES ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS

Les roulettes poubelles sont utilisées pour les poubelles privées et les grands containers à déchets publics. Grâce à leur forme et à leurs caractéristiques résistantes, les containers parfois encombrants peuvent être déplacés rapidement et facilement sur le bord de la route et, après avoir été vidés, regagner leur emplacement. Afin de pouvoir supporter sans problème les charges régulières, les poubelles doivent être équipées de roulettes robustes, durables et résistantes aux intempéries.

ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS EN UN CLIN D'ŒIL

	roue à nez pour bac à deux roues	 [mm]	 [mm]				 [kg]
	200P4S4Z0N	200	50				100
	Axe acier pour bac deux roues	 [mm]	 [mm]	 [mm]			
	A460SO	460	21.5				
	A552SO	552	21.5				
	Axe semi-cœur pour bac deux roues						
	A460SE20	460	21.5	2.0			
	A552SE20	552	21.5	2.0			
	Axe creux pour bac deux roues						
	A460HO18	460	21.5	1.8			
	A552HO18	552	21.5				
	A460HO25	460	21.5	2.5			
	A552HO25	552	21.5				

	SÉRIE P4S4 PP / caoutchouc plein	page 144
	SÉRIE SBS4 Corps acier / caoutchouc plein	page 146
	SÉRIE BAF4 aluminium / caoutchouc élastique	page 148



SÉRIE P4S4

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc plein noir 85° shore A
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 205 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ la solution idéale pour le recyclage du caoutchouc
- ✓ conforme à la norme REACH
- ✓ Certifié DIN EN 840-5



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP53WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
SWP58WC200P4S4P0N									



roulette pivotante à frein (crochet en acier)

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CWP53WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
CWP58WC200P4S4P0N									



roulette pivotante à frein
(Vis de réglage)

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP53WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
AWP58WC200P4S4P0N									



roulette pivotante
avec frein central

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZWP58WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205



roue seule

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
200P4S4P0N	=	200	50	60	20	12			205



SÉRIE SBS4

Corps : Corps acier
Bandage : caoutchouc plein noir 85° shore A
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 205 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 200 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ la solution idéale pour le recyclage du caoutchouc
- ✓ conforme à la norme REACH
- ✓ Certifié DIN EN 840-5



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP53WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
SWP58WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
SWP54WC250SBS4R0N	≡	250	135x110	105x84/76	11	68	290		295



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FWP54WC250SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11		238		295



roulette pivotante à frein
(crochet en acier)

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CWP53WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
CWP58WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205



roulette pivotante à frein
(Vis de réglage)

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP53WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
AWP58WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
AWP54WC250SBS4R0N	≡	250	135x110	105x84/76	11	68	290		295



roulette pivotante avec frein central

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZWP58WC200SBS4R0N	≡	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
200SBS4R0N	≡	200	50	60	20	M12			205
250SBS4R0N	≡	250	50	60	20	M12			295



SÉRIE BAF4

Corps : aluminium
Bandage : caoutchouc élastique noir 70° shore A
Roulement : double roulements à billes de précision : 6204
Parefils : sans
Capacité de charge : 350 kg à 500 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 250 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ la version caoutchouc élastique, spécialement conçue pour les containers lourds
- ✓ conforme à la norme REACH
- ✓ Certifié DIN EN 840-5



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP5BWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195	350
SWP5BWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	238	450
SWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	68	290	500



roulette fixe

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FWP53WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11		195	350
FWP53WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11		238	450
FWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11		290	500



roulette pivotante à frein
(Vis de réglage)

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP5BWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195	350
AWP5BWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	238	450
AWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	68	290	500




roulette pivotante
avec frein central

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZWP58WC200BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195	300



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12		400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12		500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12		500

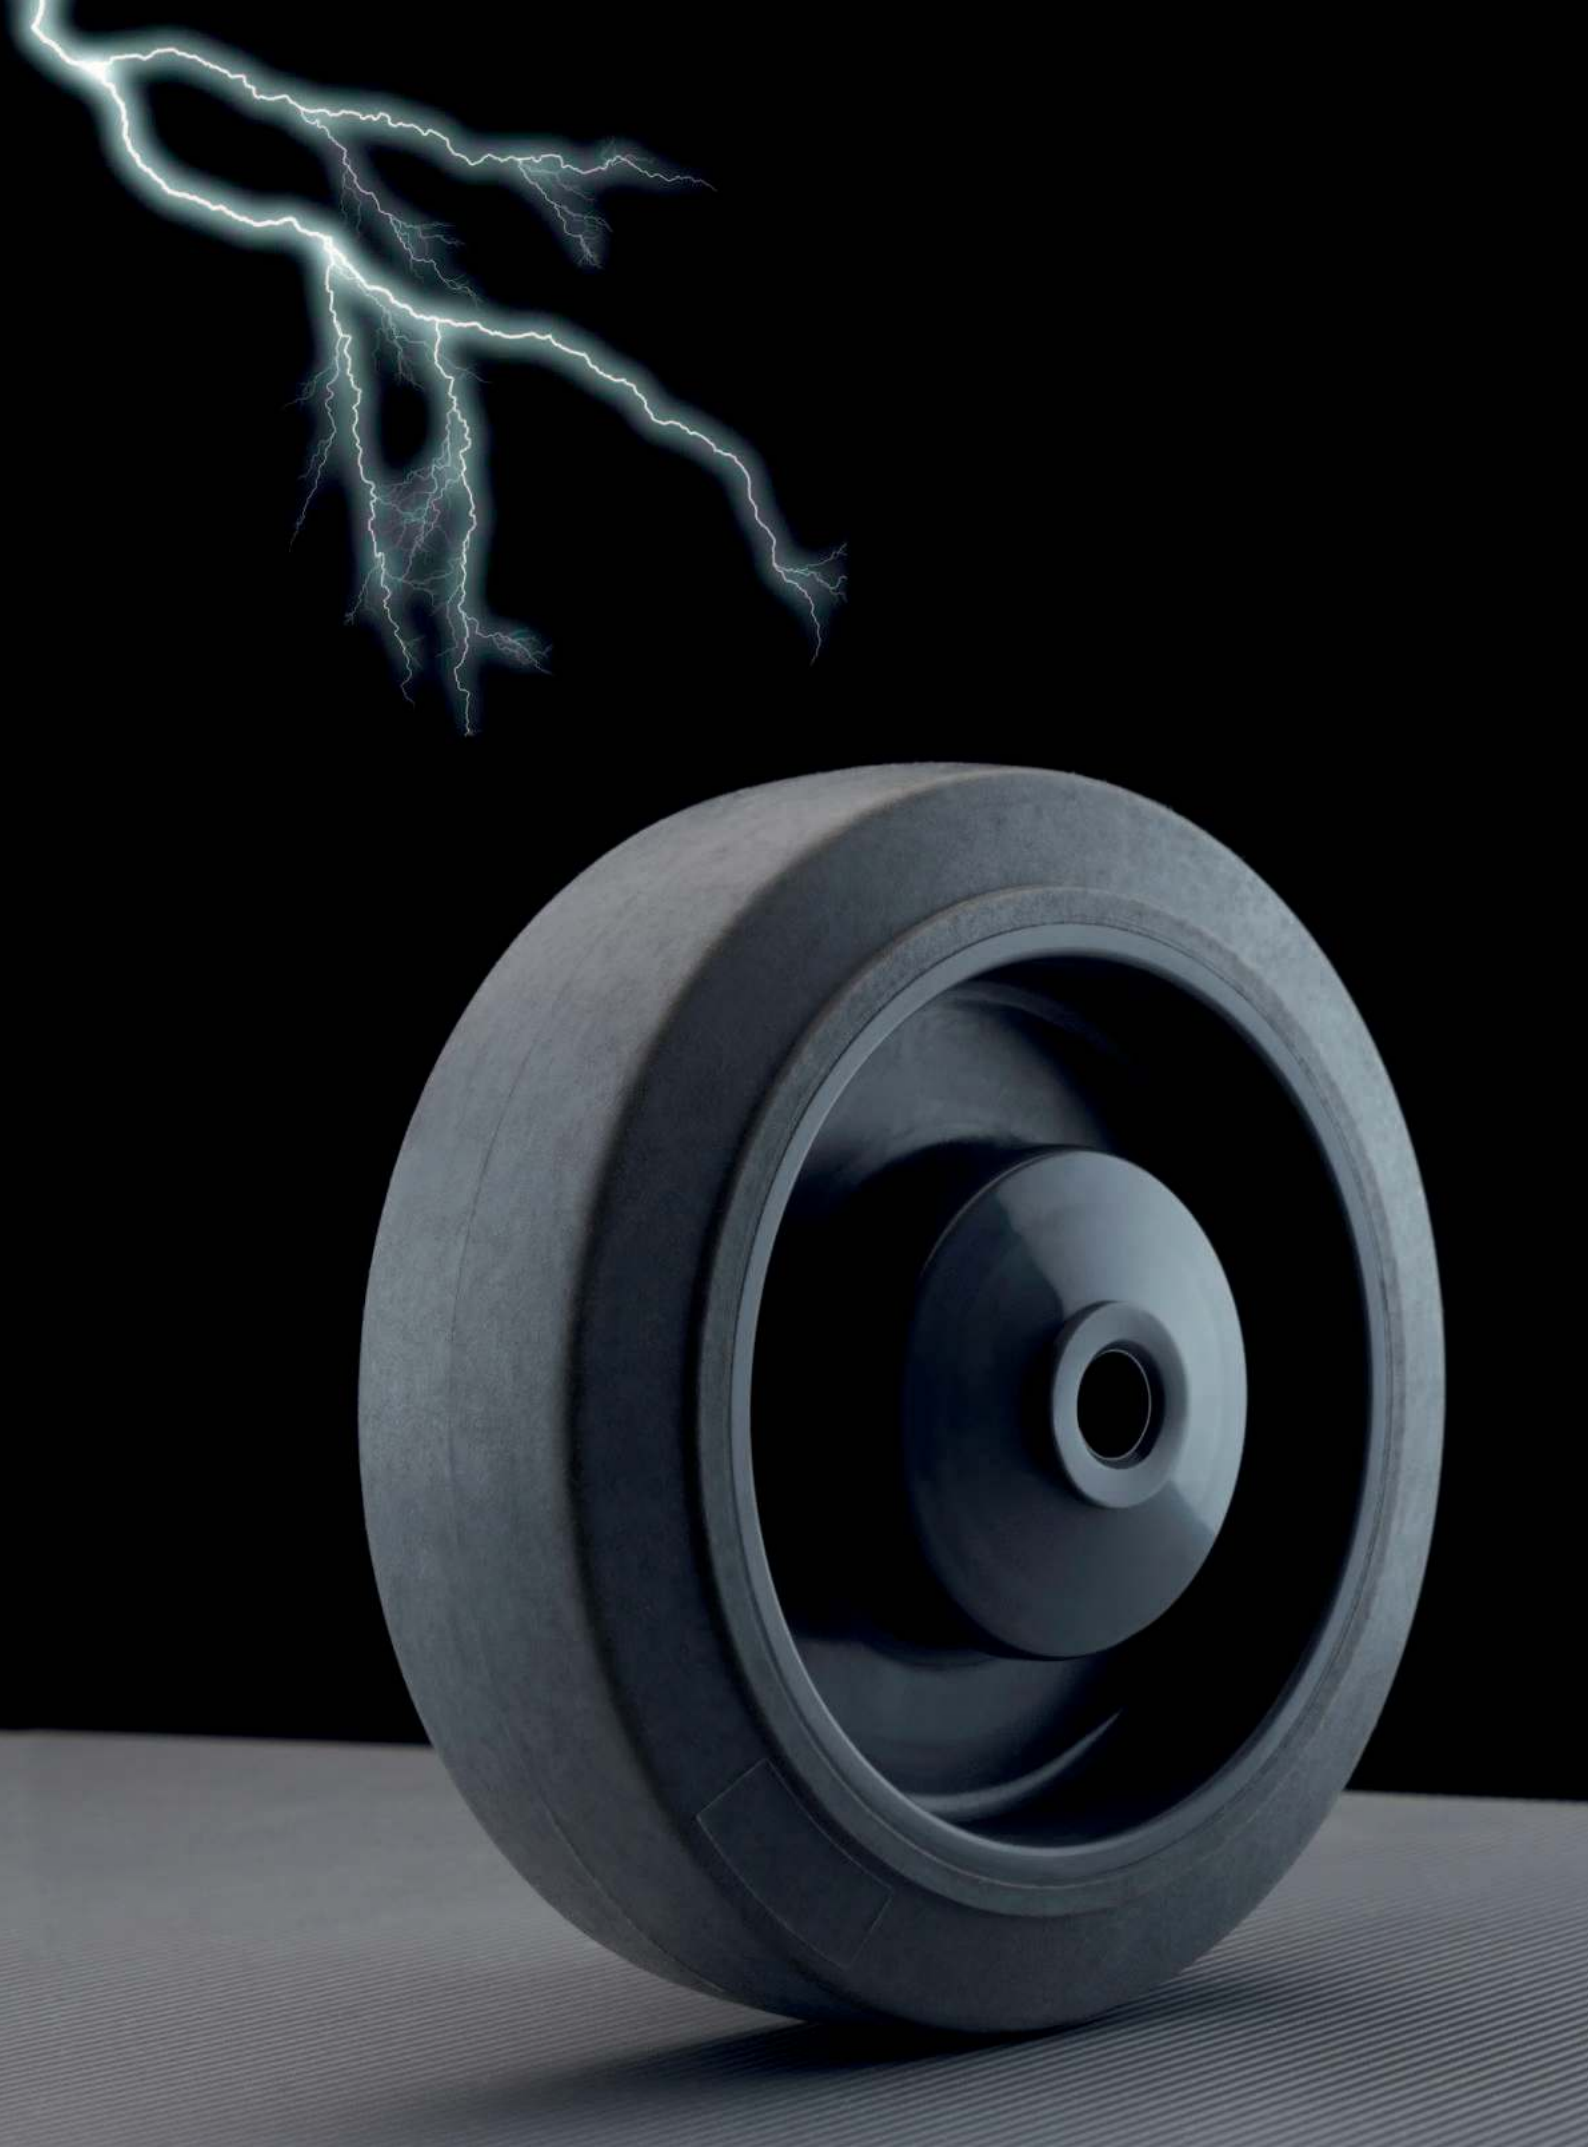

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD.



ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD

Dans les domaines où des technologies sensibles sont utilisées, les roulettes antistatiques / ESD jouent un rôle très important. Ces dernières, si elles ne sont pas installées peuvent avoir des effets négatifs sur la technologie stockée ou transportée, ce qui peut entraîner des dommages et des temps d'arrêt. Les roulettes conductrices d'électricité peuvent offrir une protection efficace contre les chargements électrostatiques. Les domaines d'application sont, par exemple, l'industrie électrique ou la technologie médicale.

Ces roulettes sont fournies avec une fixation platine ou à œil avec différents matériaux de roue.

QU'EST QUE L'ESD ?

ESD est l'abréviation de Electro Static Discharge. L'électricité statique est un phénomène de surface généré lorsque deux ou plusieurs surfaces entrent en contact puis sont séparées. La puissance de la charge (la force de champ) dépend de plusieurs facteurs : le matériau, ses propriétés physiques et électriques, la température, l'humidité de l'air, la puissance et la vitesse de séparation. Plus la puissance ou la vitesse de séparation est grande, plus la charge est importante. Un exemple de ce phénomène est la décharge électrique qui se produit lorsqu'on touche une portière de voiture. Une tension électrique se décharge alors travers le corps et perturbe ce dernier. Dans la plupart des cas, ces chocs sont à peine perceptibles par l'homme (généralement à partir de 3 000 volts environ) et ne sont certainement pas dangereux. Dans la production des composants électroniques, une tension de 35 volts peut suffire à endommager un composant. Pour cette raison, la protection contre ces décharges électrostatiques est indispensables dans ces industries et dans d'autres industries manufacturières.



COMMENT SE FORMENT LES TENSIONS ÉLECTROSTATIQUES ?

Les tensions électrostatiques résultent de l'échange de charges électriques entre deux corps ayant des potentiels de tension différents. Cela peut se produire, par exemple, lorsque deux matériaux différents se frottent l'un contre l'autre, puis se séparent. L'œil humain peut observer ce phénomène lors du frottement d'un ballon sur un vêtement ou lorsque le film étirable est déroulé d'un produit. Il en résulte un échange de capacité de charge sur l'objet ayant la plus faible capacité de charge, ce qui, dans certains cas, peut entraîner des étincelles visibles pendant la décharge.

COMMENT PROTÉGER MES PRODUITS DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ?

En utilisant les matériaux appropriés entre le produit et le sol, vous pouvez éviter la décharge électrique. Si, en tant que personne, je suis en contact direct (avec mes mains) ou en contact indirect (via un chariot de transport) avec mon produit, il est recommandé d'utiliser des chaussures conductrices ou, dans notre espace, des roues et roulettes conductrices correspondantes. Ces roulettes sont fabriquées dans un matériau conducteur. Différentes jantes et bandes de roulement peuvent être fabriquées en conséquence. Cela signifie qu'aucune tension ne peut se produire, car la charge peut être rejetée directement dans le sol.

DANS QUELS DOMAINES SE RÉPARTISSENT-ILS ?

Dans notre gamme de roues et roulettes, nous distinguons la partie antistatique de la partie conductrice. Les roulettes antistatiques se situent dans une plage de 10^6 à 10^9 de résistance ohmique (Ω). Les roulettes conductrices d'électricité, elles sont dans la plage de 10^3 à 10^5 de résistance ohmique (Ω). Il s'agit donc d'une résistance plus faible, puisqu'une tension plus élevée correspondante doit être déchargée.

ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD EN UN CLIN D'ŒIL



SÉRIE P2T2

PP / TPR
collectivité légère

page 154



SÉRIE P2T2

PP / TPR
collectivité lourde

page 156



SÉRIE P2G2

PP / TPR

page 158



SÉRIE P2D2

PP / TPR

page 160



SÉRIE P4S4

PP / caoutchouc
plein

page 162



SÉRIE SWS4

Corps acier /
caoutchouc plein

page 164



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 30 kg à 50 kg
Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm
Plage de température : -20°C à +60°C


antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵


EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industries électroniques
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ Roulement silencieux sur tous types de surfaces
- ✓ résilience suffisante pour les applications légères

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante	SAPA9C0050P2T2P0NA	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	30
	SAPA9C0050P2T2P0NE	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	30
roulette pivotante	SAPA9C0050P2T2B42A	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	30
	SAPA9C0050P2T2B42E	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	30
roulette pivotante	SAPA2C0075P2T2P0NA	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	50
	SAPA2C0075P2T2P0NE	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	50
roulette pivotante	SAPA2C0075P2T2B42A	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	50
	SAPA2C0075P2T2B42E	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	50

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette fixe	FAPBCC0050P2T2P0NA	==	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	30
	FAPBCC0050P2T2P0NE	==	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	30
roulette fixe	FAPBCC0050P2T2B42A	==	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	30
	FAPBCC0050P2T2B42E	==	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70	30
roulette fixe	FAPCCC0075P2T2P0NA	==	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100	50
	FAPCCC0075P2T2P0NE	==	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100	50
roulette fixe	FAPCCC0075P2T2B42A	==	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100	50
	FAPCCC0075P2T2B42E	==	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100	50



roulette pivotante avec frein total

TAPA9C0050P2T2P0NA	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0050P2T2P0NE	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0050P2T2B42A	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0050P2T2B42E	==	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA2C0075P2T2P0NA	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50
TAPA2C0075P2T2P0NE	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50
TAPA2C0075P2T2B42A	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50
TAPA2C0075P2T2B42E	==	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50

	roulette pivotante à œil								
			[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	HAH19C0050P2T2P0NA	==	50	11		25	70		30
	HAH19C0050P2T2P0NE								
	HAH19C0050P2T2B42A		50	11		25	70		30
	HAH19C0050P2T2B42E								
	HAH12C0075P2T2P0NA	==	75	11		25	100		50
	HAH12C0075P2T2P0NE								
HAH12C0075P2T2B42A		75	11		25	100		50	
HAH12C0075P2T2B42E									



roulette pivotante à œil avec frein total

BAH19C0050P2T2P0NA	==	50	11			25	70	80	30
BAH19C0050P2T2P0NE									
BAH19C0050P2T2B42A	⊞	50	11			25	70	80	30
BAH19C0050P2T2B42E									
BAH12C0075P2T2P0NA	==	75	11			25	100	80	50
BAH12C0075P2T2P0NE									
BAH12C0075P2T2B42A	⊞	75	11			25	100	80	50
BAH12C0075P2T2B42E									

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roue seule	050P2T2P0NA	==	50	19	22	8	M6		30
	050P2T2P0NE	==	50	19	22	8	M6		30
roue seule	050P2T2B42A	==	50	19	22	6	M6		30
	050P2T2B42E	==	50	19	22	6	M6		30
roue seule	075P2T2P0NA	==	75	25	28	8	M6		50
	075P2T2P0NE	==	75	25	28	8	M6		50
roue seule	075P2T2B42A	==	75	25	28	6	M6		50
	075P2T2B42E	==	75	25	28	6	M6		50

P2T2



SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 70 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ Roulement silencieux sur tous types de surfaces
- ✓ résilience suffisante pour les applications légères



roulette pivotante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SAPE5C0100P2T2P0NA	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135			70
SAPE5C0100P2T2P0NE										
SAPE5C0100P2T2B42A	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135			70
SAPE5C0100P2T2B42E										
SAPE5C0125P2T2P0NA	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160			70
SAPE5C0125P2T2P0NE										
SAPE5C0125P2T2B42A	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160			70
SAPE5C0125P2T2B42E										



roulette fixe

FAPE5C0100P2T2P0NA	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135			70
FAPE5C0100P2T2P0NE										
FAPE5C0100P2T2B42A	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135			70
FAPE5C0100P2T2B42E										
FAPE5C0125P2T2P0NA	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		160			70
FAPE5C0125P2T2P0NE										
FAPE5C0125P2T2B42A	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		160			70
FAPE5C0125P2T2B42E										



roulette pivotante avec frein total

TAPE5C0100P2T2P0NA	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0100P2T2P0NE									
TAPE5C0100P2T2B42A	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0100P2T2B42E									
TAPE5C0125P2T2P0NA	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160	132	70
TAPE5C0125P2T2P0NE									
TAPE5C0125P2T2B42A	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160	132	70
TAPE5C0125P2T2B42E									



roulette pivotante à œil

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HAH15C0100P2T2P0NA	==	100	11			37	135			70
HAH15C0100P2T2P0NE										
HAH15C0100P2T2B42A	==	100	11			37	135			70
HAH15C0100P2T2B42E										
HAH15C0125P2T2P0NA	==	125	11			40	160			70
HAH15C0125P2T2P0NE										
HAH15C0125P2T2B42A	==	125	11			40	160			70
HAH15C0125P2T2B42E										



roulette pivotante à œil avec frein total

BAH15C0100P2T2P0NA	==	100	11			37	135	132	70
BAH15C0100P2T2P0NE									
BAH15C0100P2T2B42A	==	100	11			37	135	132	70
BAH15C0100P2T2B42E									
BAH15C0125P2T2P0NA	==	125	11			40	160	132	70
BAH15C0125P2T2P0NE									
BAH15C0125P2T2B42A	==	125	11			40	160	132	70
BAH15C0125P2T2B42E									



roue seule

									[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[mm]	
100P2T2P0NA	==	100	32	36	12	M8			70
100P2T2P0NE									
100P2T2B42A	==	100	32	36	8	M8			70
100P2T2B42E									
125P2T2P0NA	==	125	32	36	12	M8			70
125P2T2P0NE									
125P2T2B42A	==	125	32	36	8	M8			70
125P2T2B42E									

P2T2



SÉRIE P2G2

Corps : polypropylène
Bandage : thermoplastic rubber 65 -75° shore A gris
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 90 kg à 175 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2G2B32A		100	105x80	80/77x60	9	40	125		90
SBP26WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125		90
SBP35WC125P2G2B32A		125	105x80	80/77x60	9	40	155		120
SBP35WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9	40	155		120
SPP58WC160P2G2B32A		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P2G2B32A		200	135x110	105x84/76	11	55	235		175
SPP58WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11	55	235		175



roulette fixe

FBP22WC100P2G2B32A		100	105x80	80/77x60	9		125		90
FBP22WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9		125		90
FBP32WC125P2G2B32A		125	105x80	80/77x60	9		155		120
FBP32WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9		155		120
FPP55WC160P2G2B32A		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P2G2B32A		200	135x110	105x84/76	11		235		175
FPP55WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11		235		175



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2G2B32A		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	90
TBP25WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	90
TBP35WC125P2G2B32A		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	120
TBP35WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	120
TPP58WC160P2G2B32A		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P2G2B32A		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	175
TPP58WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	175



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2G2B32A		100	13		40	124	90
HBH36WC100P2G2B32E		100	13		40	124	90
HBH85WC125P2G2B32A		125	13		40	154	120
SBP35WC125P2G2B32E		125	13		40	154	120
HPH98WC160P2G2B32A		160	13		55	189	135
HPH98WC160P2G2B32E		160	13		55	189	135
HPH98WC200P2G2B32A		200	13		55	228	175
HPH98WC200P2G2B32E		200	13		55	228	175



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC100P2G2B32A		100	13		40	124	127	90
BBH35WC100P2G2B32E		100	13		40	124	127	90
BBH85WC125P2G2B32A		125	13		45	154	127	120
BBH85WC125P2G2B32E		125	13		45	154	127	120
BPH98WC160P2G2B32A		160	13		55	189	165	135
BPH98WC160P2G2B32E		160	13		55	189	165	135
BPH98WC200P2G2B32A		200	13		55	228	165	175
BPH98WC200P2G2B32E		200	13		55	228	165	175



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100P2G2B32A		100	32	40	8	M8	90
100P2G2B32E		100	32	40	8	M8	90
125P2G2B32A		125	35	50	10	M10	120
125P2G2B32E		125	35	50	10	M10	120
160P2G2B32A		160	40	59	12	M12	135
160P2G2B32E		160	40	59	12	M12	135
200P2G2B32A		200	40	59	12	M12	175
200P2G2B32E		200	40	59	12	M12	175



SÉRIE P2D2

Corps : polypropylène
Bandage : thermoplastic rubber 65 -75° shore A gris
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 90 kg - 120 kg
Diamètre de roue : 100 mm - 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



roulette pivotante

										[kg]
SBP26WC100P2D2B32A		100	105x80	80/77x60	9	40	125			90
SBP26WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125			90
SBP35WC125P2D2B32A		125	105x80	80/77x60	9	40	155			120
SBP35WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9	40	155			120



roulette fixe

FBP22WC100P2D2B32A		100	105x80	80/77x60	9		125			90
FBP22WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9		125			90
FBP32WC125P2D2B32A		125	105x80	80/77x60	9		155			120
FBP32WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9		155			120



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2D2B32A		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		90
TBP25WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		90
TBP35WC125P2D2B32A		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		120
TBP35WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		120



roulette pivotante à œil

									[kg]
HBH36WC100P2D2B32A		100	13			40	124		90
HBH36WC100P2D2B32E		100	13			40	124		90
HBH85WC125P2D2B32A		125	13			40	154		120
HBH85WC125P2D2B32E		125	13			40	154		120



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC100P2D2B32A		100	13			40	124	127		90
BBH35WC100P2D2B32E		100	13			40	124	127		90
BBH85WC125P2D2B32A		125	13			45	154	127		120
BBH85WC125P2D2B32E		125	13			45	154	127		120



roue seule

									[kg]
100P2D2B32A		100	35	40	8	M8			90
100P2D2B32E		100	35	40	8	M8			90
125P2D2B32A		125	40	50	10	M10			120
125P2D2B32E		125	40	50	10	M10			120



SÉRIE P4S4

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 50 kg à 140 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4S4R0NA	80	105x80	80/77x60	9	40	105			50
SBP26WC080P4S4R0NE									
SBP26WC100P4S4R0NA	100	105x80	80/77x60	9	40	125			50
SBP26WC100P4S4R0NE									
SBP35WC125P4S4R0NA	125	105x80	80/77x60	9	40	155			70
SBP35WC125P4S4R0NE									
SPP58WC160P4S4R0NA	160	135x110	105x84/76	11	55	195			90
SPP58WC160P4S4R0NE									
SPP58WC200P4S4R0NA	200	135x110	105x84/76	11	55	235			140
SPP58WC200P4S4R0NE									



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4S4R0NA	80	13		40	104		50
HBH36WC080P4S4R0NE							
HBH36WC100P4S4R0NA	100	13		40	124		50
HBH36WC100P4S4R0NE							
HBH85WC125P4S4R0NA	125	13		40	154		70
HBH85WC125P4S4R0NE							
HPH98WC160P4S4R0NA	160	13		55	189		90
HPH98WC160P4S4R0NE							
HPH98WC200P4S4R0NA	200	13		55	228		140
HPH98WC200P4S4R0NE							



roulette fixe

FBP22WC080P4S4R0NA	80	105x80	80/77x60	9		105		50
FBP22WC080P4S4R0NE								
FBP22WC100P4S4R0NA	100	105x80	80/77x60	9		125		50
FBP22WC100P4S4R0NE								
FBP32WC125P4S4R0NA	125	105x80	80/77x60	9		155		70
FBP32WC125P4S4R0NE								
FPP55WC160P4S4R0NA	160	135x110	105x84/76	11		195		90
FPP55WC160P4S4R0NE								
FPP55WC200P4S4R0NA	200	135x110	105x84/76	11		235		140
FPP55WC200P4S4R0NE								



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P4S4R0NA	80	13		40	104	127	50
BBH35WC080P4S4R0NE							
BBH35WC100P4S4R0NA	100	13		40	124	127	50
BBH35WC100P4S4R0NE							
BBH85WC125P4S4R0NA	125	13		45	154	127	70
BBH85WC125P4S4R0NE							
BPH98WC160P4S4R0NA	160	13		55	189	165	90
BPH98WC160P4S4R0NE							
BPH98WC200P4S4R0NA	200	13		55	228	165	140
BPH98WC200P4S4R0NE							



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P4S4R0NA	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	50
TBP25WC080P4S4R0NE								
TBP25WC100P4S4R0NA	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	50
TBP25WC100P4S4R0NE								
TBP35WC125P4S4R0NA	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	70
TBP35WC125P4S4R0NE								
TPP58WC160P4S4R0NA	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	90
TPP58WC160P4S4R0NE								
TPP58WC200P4S4R0NA	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	140
TPP58WC200P4S4R0NE								



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080P4S4R0NA	80	32	40	12	M8		50
080P4S4R0NE							
100P4S4R0NA	100	32	40	12	M8		50
100P4S4R0NE							
125P4S4R0NA	125	38	50	15	M10		70
125P4S4R0NE							
160P4S4R0NA	160	40	59	20	M12		90
160P4S4R0NE							
200P4S4R0NA	200	50	59	20	M12		140
200P4S4R0NE							



SÉRIE SWS4

Corps : Corps acier
Bandage : caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 50 kg à 140 kg
Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

antistatique (A) : résistance ohmique [Ω]: 10⁶ < R < 10⁹
électroconductive (E) : résistance ohmique [Ω]: 10³ < R < 10⁵

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWS4R0NA	80	105x80	80/77x60	9	40	105			50
SBP26WC080SWS4R0NE									
SBP26WC100SWS4R0NA	100	105x80	80/77x60	9	40	125			50
SBP26WC100SWS4R0NE									
SBP35WC125SWS4R0NA	125	105x80	80/77x60	9	40	155			70
SBP35WC125SWS4R0NE									
SPP58WC160SWS4R0NA	160	135x110	105x84/76	11	55	195			90
SPP58WC160SWS4R0NE									
SPP58WC200SWS4R0NA	200	135x110	105x84/76	11	55	235			140
SPP58WC200SWS4R0NE									



roulette fixe

FBP22WC080SWS4R0NA	80	105x80	80/77x60	9		105			50
FBP22WC080SWS4R0NE									
FBP22WC100SWS4R0NA	100	105x80	80/77x60	9		125			50
FBP22WC100SWS4R0NE									
FBP32WC125SWS4R0NA	125	105x80	80/77x60	9		155			70
FBP32WC125SWS4R0NE									
FPP55WC160SWS4R0NA	160	135x110	105x84/76	11		195			90
FPP55WC160SWS4R0NE									
FPP55WC200SWS4R0NA	200	135x110	105x84/76	11		235			140
FPP55WC200SWS4R0NE									



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080SWS4R0NA	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127		50
TBP25WC080SWS4R0NE									
TBP25WC100SWS4R0NA	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		50
TBP25WC100SWS4R0NE									
TBP35WC125SWS4R0NA	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		70
TBP35WC125SWS4R0NE									
TPP58WC160SWS4R0NA	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165		90
TPP58WC160SWS4R0NE									
TPP58WC200SWS4R0NA	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165		140
TPP58WC200SWS4R0NE									



roulette pivotante à œil

							
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080SWS4R0NA	80	13		40	104		50
HBH36WC080SWS4R0NE							
HBH36WC100SWS4R0NA	100	13		40	124		50
HBH36WC100SWS4R0NE							
HBH85WC125SWS4R0NA	125	13		40	154		70
HBH85WC125SWS4R0NE							
HPH98WC160SWS4R0NA	160	13		55	189		90
HPH98WC160SWS4R0NE							
HPH98WC200SWS4R0NA	200	13		55	228		140
HPH98WC200SWS4R0NE							



roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080SWS4R0NA	80	13		40	104	127	50
BBH35WC080SWS4R0NE							
BBH35WC100SWS4R0NA	100	13		40	124	127	50
BBH35WC100SWS4R0NE							
BBH85WC125SWS4R0NA	125	13		45	154	127	70
BBH85WC125SWS4R0NE							
BPH98WC160SWS4R0NA	160	13		55	189	165	90
BPH98WC160SWS4R0NE							
BPH98WC200SWS4R0NA	200	13		55	228	165	140
BPH98WC200SWS4R0NE							



roue seule

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080SWS4R0NA	80	27	40	12	M8		50
080SWS4R0NE							
100SWS4R0NA	100	27	40	12	M8		50
100SWS4R0NE							
125SWS4R0NA	125	37	50	15	M10		70
125SWS4R0NE							
160SWS4R0NA	160	40	59	20	M12		90
160SWS4R0NE							
200SWS4R0NA	200	50	59	20	M12		140
200SWS4R0NE							



CASCOO. ROULETTES COMPOSITES.



ROULETTES COMPOSITES

Grâce à leur apparence et à leur aspect esthétique, les roulettes composites sont souvent utilisées dans les secteurs où le design est privilégié. On leur demande de créer de la valeur ajoutée par leur apparence, mais aussi par leur facilité de nettoyage grâce à leurs surfaces lisses. Elles sont principalement utilisées dans le domaine médical , les cuisines collectives, dans le secteur de l'ameublement et partout où le niveau d'hygiène est requis.

Ces roulettes sont disponibles avec différentes options de fixations et de freinage.

FIXATION TIGES PLEINES



Dimensions de tiges disponibles :

- ✓ 18 x 62 mm
- ✓ 22 x 45 mm
- ✓ 27.5 x 45 mm

SYSTÈME DE FREINAGE CENTRALISÉ



Système de freinage pour tube Ø 34 mm :

2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 34 mm à partir du sommet de la roulette

Système de freinage pour tube Ø 28 mm :

2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 78.5 mm à partir du sommet de la roulette

Système de freinage pour tube Ø 28 mm :

2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 71 mm à partir du sommet de la roulette

ROULETTES COMPOSITES EN UN CLIN D'ŒIL



SÉRIE CARA
PP / TPR
roulement à billes page 172



SÉRIE CARA
PP / TPR
moyeu lisse page 174



SÉRIE CARA
PP / 2-composants TPR
roulement à billes page 176



SÉRIE EVA
PA / TPU
roulement à billes page 178



SÉRIE EVA
PP / TPR
roulement à billes page 180



SÉRIE EVA
PP /
2-composants TPR
roulement à billes page 181



SÉRIE CARA

Corps : polypropylène
Bandage : Caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement : moyeu lisse / roulement à billes
Parefils : sans / grands parefils
Capacité de charge : 75 kg à 110 kg
Diamètre de roue : 75 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ roulement à billes au pivot pour une qualité de haut niveau
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement
- ✓ Également disponible en version inox et ESD



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESPC100P2A2P0N		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140		100
SCPESPC100P2A2B42									
SCPESPC125P2A2P0N		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165		110
SCPESPC125P2A2B42									



roulette pivotante à œil

								
	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HCH0SRC075P2A2P0N		75	11		30	100.5		75
HCH0SRC075P2A2B42								
HCH0SPC100P2A2P0N		100	11		38	137		100
HCH0SPC100P2A2B42								
HCH0SPC125P2A2P0N		125	11		40	162		110
HCH0SPC125P2A2B42								



roulette pivotante avec frein total

TCPESPC100P2A2P0N		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
TCPESPC100P2A2B42									
TCPESPC125P2A2P0N		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5	110
TCPESPC125P2A2B42									



roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SRC075P2A2P0N		75	11		30	100.5	77	75
BCH0SRC075P2A2B42								
BCH0SPC100P2A2P0N		100	11		38	137	97	100
BCH0SPC100P2A2B42								
BCH0SPC125P2A2P0N		125	11		40	162	102.5	110
BCH0SPC125P2A2B42								



Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESPC100P2A2P0N		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
DCPESPC100P2A2B42									
DCPESPC125P2A2P0N		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5	110
DCPESPC125P2A2B42									



Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SPC100P2A2P0N		100	11		38	137	97	100
ECH0SPC100P2A2B42								
ECH0SPC125P2A2P0N		125	11/13		40	162	102.5	110
ECH0SPC125P2A2B42								



SÉRIE CARA

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans parefils
Capacité de charge : 100 kg à 110 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Prix attractif en raison du double chemin de billes au pivot et une roue moyeu lisse
- ✓ Également disponible en version inox et ESD
- ✓ peuvent être fournis avec différentes options : tiges ou fixations expansibles



roulette pivotante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SCPESRC100P2A2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	136			100
SCPJSRC100P2A2P0N			95x70	75x50	11					
SCPESRC125P2A2P0N	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	161			110
SCPJSRC125P2A2P0N			95x70	75x50	11					



roulette pivotante avec frein total

TCPESRC100P2A2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	136	97	100	
TCPJSRC100P2A2P0N			95x70	75x50	11					
TCPESRC125P2A2P0N	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	161	102	110	
TCPJSRC125P2A2P0N			95x70	75x50	11					



Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESRC100P2A2P0N	==	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	137	97	100	
DCPJSRC100P2A2P0N			95x70	75x50	11					
DCPESRC125P2A2P0N	==	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	161	102	110	
DCPJSRC125P2A2P0N			95x70	75x50	11					



roulette pivotante à œil

								[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
HCH0SRC100P2A2P0N	==	100	11.2		38	137		100
HCH0SRC125P2A2P0N	==	125	11.2		37	162		110



roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SRC100P2A2P0N	==	100	11.2		38	137	97	100		
BCH0SRC125P2A2P0N	==	125	11.2		37	162	102	110		



Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SRC100P2A2P0N	==	100	11.2		38	137	97	100		
ECH0SRC125P2A2P0N	==	125	11.2		37	162	102	110		



SÉRIE CARA

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris + caoutchouc thermoplastique 65° shore A bleu
Roulement : à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 100 kg à 110 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ roulement à billes au pivot pour une qualité de haut niveau
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement
- ✓ silencieuse grâce à notre technologie à deux composants



roulette pivotante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140			100
SCPJSPC100P2Q2B42			95x70	75x50	11					
SCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165			110
SCPJSPC125P2Q2B42			95x70	75x50	11					



roulette pivotante avec frein total

TCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97		100
TCPJSPC100P2Q2B42			95x70	75x50	11					
TCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5		110
TCPJSPC125P2Q2B42			95x70	75x50	11					



Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97		100
DCPJSPC100P2Q2B42			95x70	75x50	11					
DCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5		110
DCPJSPC125P2Q2B42			95x70	75x50	11					



roulette pivotante à œil

								[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
HCH0SPC100P2Q2B42		100	11		38	137		100
HCH0SPC125P2Q2B42		125	11		40	162		110



roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SPC100P2Q2B42		100	11		38	137	97		100
BCH0SPC125P2Q2B42		125	11		40	162	102.5		110



Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SPC100P2Q2B42		100	11		38	137	97		100
ECH0SPC125P2Q2B42		125	11		40	162	102.5		110



SÉRIE EVA

Corps : polyamide
Bandage : polyuréthane thermoplastique 95° shore A gris
Roulement : à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 90 kg à 110 kg
Diamètre de roue : 75 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Egalement disponible en version tout inox
- ✓ peut être fournit avec des tiges à circlips ou filetées



roulette pivotante à œil

		[mm]			[mm]		[mm]		[mm]		[kg]
HVH0SPC075N0U2B40		75			11	23	78				90
HVH0SPC100N0U2B40		100			11	32	118				100
HVH2SPC125N0U2B40		125			13	40	143				110



roulette pivotante à œil avec frein total

		[mm]			[mm]		[mm]		[mm]		[kg]
BVH0SPC075N0U2B40		75			11	23	78	82			90
BVH0SPC100N0U2B40		100			11	32	118	109			100
BVH2SPC125N0U2B40		125			13	40	143	129			110




reddot winner 2021



Notre roulette „EVA“ a été récompensée par le Red Dot Award en 2021. Qualité élevée combinée à un design haut de gamme - notre concept „EVA“.



Système de freinage confortable avec deux pédales pour le verrouillage et le déverrouillage du frein.

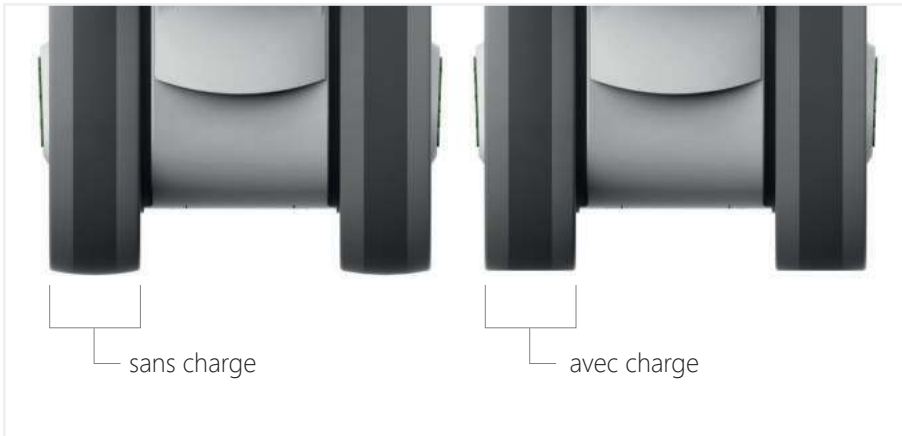

EVA



SÉRIE EVA

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A
Roulement : à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 110 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



SÉRIE EVA

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° / 65° shore A
Roulement : à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 110 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante à œil

roulette pivotante à œil		 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HVH0SPC125P0T2B40		125		13	40	143	108	110



roulette pivotante à œil avec frein total

								
BVH0SPC125P0T2B40		125		13	40	143	129	110



roulette pivotante à œil

		 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
roulette pivotante à œil								
HVH0SPC125P0Q2B40		125		13	40	143	108	110



roulette pivotante à œil avec frein total

								
BVH0SPC125P0Q2B40		125		13	40	143	129	110



CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES.



APPLICATIONS SPÉCIALES.

Votre solution ne se trouve pas dans nos standards ? Alors nous avons développé au fil des années, différentes variantes de roulettes qui diffèrent des classiques bien connus en termes de matériau, de diamètre ou de conception afin d'optimiser tous les avantages possibles dans leurs domaines d'application. Les pages suivantes vous donneront un aperçu des secteurs les plus divers et des fabrications assez spécifiques. Si vous ne trouvez pas la roulette qu'il vous faut, n'hésitez pas à nous contacter.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons notre vaste gamme de roulettes pour des applications spécifiques.



APPLICATIONS SPÉCIALES EN UN CLIN D'ŒIL

	ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE P2T2 PP / TPR	page 186
	ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE U2U2 PU	page 187
	ROLL CONTAINER ROULETTES 108 MM SÉRIE P0P0 PP	page 188
	ROLL CONTAINER ROULETTES 108 MM SÉRIE N0N0 PA	page 190
	ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE G0P0 ET L0N0 PP et PA	page 192
	ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE P2A2 PP / TPR	page 196
	ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE L4E1 PA / élastique	page 198
	ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE P2W2 PP / TPR	page 200
	ROULETTES DE BOULANGERIE SÉRIE C4C4 PA fibre de verre	page 202
	ROULETTES POUR LES SCENES DE THEATRE aluminium / PU	page 204
	ROULETTES DE FLIGHTCASE SÉRIE R4M1 / R4E1 PA / élastique	page 206
	ROULETTES COMPACTES SÉRIE SWU5 Corps acier / PU	page 208
	ROULETTES POUR SYSTEME AGV SÉRIE P2V2 ET R4E2 PP / TPR et PA / élastique	page 210
	ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS SÉRIE BAF4 aluminium / élastique	page 212
	ROULETTES AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE DIRECTIONNEL CENTRALISE SÉRIE P2D2 PP / TPR	page 214
	ROULETTES ECHAFAUDAGES SÉRIE N0N0 AND N2U6 PA et PA / TPU	page 216



ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE
SÉRIE P2A2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement : roulement à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 75 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 75 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ spécialement conçus pour répondre aux exigences demandées
- ✓ charges élevées dans de larges plages de température
- ✓ silencieuse grâce à son bandage légèrement élastique



							
roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg]
HEHE5WC100P2A2B42	100	11		36	128		100
HEHF5WC100P2A2B42							
HEHG5WC100P2A2B42							
HEHA5WC125P2A2B42	125	13		38	155		125
HEHB5WC125P2A2B42							
HEHD5WC125P2A2B42							



							
roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg]
HEB25WC125P2A2B42	125	12		40	155		100

Roulette à œil versions :



Référence article : HEHE5CC100
Référence article : HEHA5CC125
A œil idem version collectivité



Référence article: HEHF5CC100
Référence article: HEHB5CC125
A œil / pivot surélevé



Référence article: HEHG5CC100
Référence article: HEHD5CC125
A œil / pivot hexagonal



							
roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø		[kg]
100P2A2B42	100	32	36	8	M8		100
125P2A2B42	125	32	40	8	M8		125



ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE
SÉRIE U2U2

Corps : polyuréthane
Bandage : polyuréthane
Roulement : roulement à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 80 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



							
roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg]
HEC25CC125U2U2B32	125	12		38	155		80



ROULETTES ROLL CONTAINER 108 MM
SÉRIE POPO

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils ou parefils plastiques
Capacité de charge : 100 kg à 150 kg
Diamètre de roue : 108 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ les containers roulants avec une base en plastique, en métal ou en bois
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ flexible pour une aide au quotidien
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132		150
SBP25WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9	40	132		150



roulette fixe

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		150
FBP22WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9		132		150



roulette pivotante avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9	45	132	127	150
TBP25WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9	45	132	127	150



roulette pivotante à œil

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC108P0P0R1W		108	13			40	131		100
HBH35WC108P0P0B30		108	13			40	131		100



roulette pivotante à œil avec frein total

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BBH35WC108P0P0R1W		108	13			45	131	127	100
BBH35WC108P0P0B30		108	13			45	131	127	100



roue seule

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
108P0P0R1W		108	36	40	12	M8			150
108P0P0B30		108	36	40	8	M8			150



ROULETTES ROLL CONTAINER 108 MM
SÉRIE NONO

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils métalliques
Capacité de charge : 150 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 108 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ les containers roulants avec une base en plastique, en métal ou en bois
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ containers pour les rolls de congélation

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ flexible pour une aide au quotidien
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée

	roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	SBP25WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	200
	SPP21WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	200

	roulette fixe		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FBP22WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132	200
	FPP22WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132	200

	roulette fixe renforcée		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	FPP65WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132	200
	FPP65WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9		132	200

	roulette fixe avec protection pour faciliter le transport via chariots élévateurs		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]



	roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	TBP25WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	200
	TPP21WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	200

	roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[kg]
	HPH35WC108H0N0R1W		108	13			40	131	150
	HPH35WC108N0N0B30		108	13			40	131	150

	roulette pivotante à œil avec frein total		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[kg]
	BPH35WC108H0N0R1W		108	13			40	131	150
	BPH35WC108N0N0B30		108	13			40	131	150

	roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
	108H0N0R1W		108	36	40	12	M8		200
	108H0N0B30		108	36	40	8	M8		200



ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT
SÉRIE G0P0

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HEP05W0100G0P0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
HER05W0100G0P0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette fixe

FEP05W0100G0P0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
FER05W0100G0P0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante avec frein total

BEP05W0100G0P0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
BER05W0100G0P0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante à œil

HEHE5W0100G0P0P0N	==	100	11		34	125		100
HEQE5W0100G0P0P0N	==	100	M10		34	125		100


DOLLY

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis



roulette pivotante à œil
avec frein total

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
BEHE5W0100G0P0P0N	==	100	11		34	125		100
BEQE5W0100G0P0P0N	==	100	M10		34	125		100



roue seule

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø	 [kg]
100G0P0P0N	==	100	32	36	12	M8	100

G0P0



ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT
SÉRIE LON0

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis



roulette pivotante

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEP05W0100L0N0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
HER05W0100L0N0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante à œil

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHE5W0100L0N0P0N	==	100	11		34	125		100
HEQE5W0100L0N0P0N	==	100	M10		34	125		100



roulette fixe

FEP05W0100L0N0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
FER05W0100L0N0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante à œil avec frein total

BEHE5W0100L0N0P0N	==	100	11		34	125		100
BEQE5W0100L0N0P0N	==	100	M10		34	125		100



roulette pivotante avec frein total

BEP05W0100L0N0P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
BER05W0100L0N0P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roue seule

							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø	[kg]
100L0N0P0N	==	100	32	36	12	M8	100



ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT
SÉRIE P2A2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis



								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante								
HEP05W0100P2A2P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
HER05W0100P2A2P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette fixe								
FEP05W0100P2A2P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
FER05W0100P2A2P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante avec frein total								
BEP05W0100P2A2P0N	==	100	11	64x64	34	125		100
BER05W0100P2A2P0N	==	100	M10	64x64	34	125		100



								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil								
HEHE5W0100P2A2P0N	==	100	11		34	125		100
HEQE5W0100P2A2P0N	==	100	M10		34	125		100



roulette pivotante à œil avec frein total								
BEHE5W0100P2A2P0N	==	100	11		34	125		100
BEQE5W0100P2A2P0N	==	100	M10		34	125		100



								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
roue seule								
100P2A2P0N	==	100	32	36	12	M8		100



ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT
SÉRIE L4E1

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique bleu 65° shore A
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis



								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante								
HEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64	34	125		100
HER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64	34	125		100



roulette fixe								
FEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64	34	125		100
FER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64	34	125		100



roulette pivotante avec frein total								
BEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64	34	125		100
BER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64	34	125		100



								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante à œil								
HEHE5W0100L4E1R0N		100	11		34	125		100
HEQE5W0100L4E1R0N		100	M10		34	125		100



roulette pivotante à œil avec frein total								
BEHE5W0100L4E1R0N		100	11		34	125		100
BEQE5W0100L4E1R0N		100	M10		34	125		100



roue seule								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
100L4E1R0N		100	32	36	12	M8		100





ROULETTES CHARIOT DE TRANSPORT
SÉRIE P2W2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement : à rouleaux
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante

									
SBP26WC100P2W2P0N	≡	100	105x80	80/77x60	9	40	105		100
SBP26WC100P2W2R1W	≡	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100



roulette fixe

FBP22WC100P2W2P0N	≡	100	105x80	80/77x60	9		105		100
FBP22WC100P2W2R1W	≡	100	105x80	80/77x60	9		125		100



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2W2P0N	≡	100	105x80	80/77x60	9	45	105	127	100
TBP25WC100P2W2R1W	≡	100	105x80	80/77x60	9	45	125	127	100

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation (trou oblongs)
- ✓ Fixation par platine avec des entr'axe de 80 x 60 mm
- ✓ longue durée de vie grâce au tube en acier injecté

DOLLY



P2W2



ROULETTES DE BOULANGERIE
SÉRIE C4C4

Corps : Polyamide fibre de verre
Bandage : Polyamide fibre de verre
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg à 130 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +280°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résiste à la chaleur jusqu'à +250° C
- ✓ disponible en version acier galvanisé ou en version acier inoxydable

BOULANGERIE

VERSION ACIER GALVANISÉ

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante										
SPP21WC100C4C4P0N	==	100	105x80	80/77x60	9	40	128			100
SPP31WC125C4C4P0N	==	125	105x80	80/77x60	9	40	155			130
roulette fixe										
FPP22WC100C4C4P0N	==	100	105x80	80/77x60	9		128			100
FPP35WC125C4C4P0N	==	125	105x80	80/77x60	9		155			130
roulette pivotante avec frein total										
TPP21WC100C4C4P0N	==	100	105x80	80/77x60	9	45	128	127		100
TPP31WC125C4C4P0N	==	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127		130
roue seule										
										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
100C4C4P0N	==	100	36	42	12	M8				100
125C4C4P0N	==	125	31	52	12	M8				130

VERSION ACIER INOXYDABLE

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
roulette pivotante										
SIP26SC100C4C4L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	40	128			100
SIP36SC125C4C4L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155			130
roulette fixe										
FIP22SC100C4C4L0N	==	100	96x80	80/77x60	9		128			100
FIP32SC125C4C4L0N	==	125	96x80	80/77x60	9		155			130
roulette pivotante avec frein total										
TIP26SC100C4C4L0N	==	100	96x80	80/77x60	9	45	128	127		100
TIP36SC125C4C4L0N	==	125	96x80	80/77x60	9	45	155	127		130
roue seule										
										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				[kg]
100C4C4L0N	==	100	34	40	12	M8				100
125C4C4L0N	==	125	32	50	12	M8				130



ROULETTES POUR LES SCENES DE THEATRE
SÉRIE AAU4

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane noire 92° shore A
Roulement : double roulement à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 250 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11	50	128		250
SPP47KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		300



roulette fixe

FPP43KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11		128		250
FPP43KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		300



roulette pivotante avec frein total

TPP47KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP47KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	300



Flexi Slider

FS001KAAU4		100	135x110	105x84/76	11	193	159	386	600
------------	---	-----	---------	-----------	----	-----	-----	-----	-----

Egalement disponible en différentes couleurs



FS001KAAU5



FS001KAAX7

THEATRE

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ forte capacité de charge pour les scènes lourdes
- ✓ réflexion réduite de la lumière grâce au revêtement noir de la chape

AAU4





ROULETTES DE FLIGHTCASE
SÉRIE R4M1 / R4E1

Corps : polyamide
Bandage : élastique bleu 75° / 65° shore A
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 160 kg à 200 kg
Diamètre de roue : 100 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

FLIGHT

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Roue R4M1 avec une bande de roulement extra large
- ✓ peut être combiné avec des roues ou des chapes standards
- ✓ Version peinte en noire sur demande



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	160
SPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	200
chape renforcée avec une épaisseur d'acier de 4.0 / 3.5 mm								
SPP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	160
SPP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	200



roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	160
TPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
chape renforcée avec une épaisseur d'acier de 4.0 / 3.5 mm									
TPP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200

CHAPE SUPERB AVEC REMISE EN LIGNE DROITE



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	200
SSP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	200




roulette pivotante avec frein total

TSP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TSP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200



roue seule

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100R4M1R0N		100	35	40	12	M8		160
100R4E1B34		100	35	40	8	M8		200




ROULETTES COMPACTES
SÉRIE SWU5

Corps : Corps acier
Bandage : polyuréthane 93° - 95° shore A marron
Roulement : double roulement à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 100 kg à 150 kg
Diamètre de roue : 35 mm à 60 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

	roulette pivotante									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	SZPA6WC035SWU5D0N		35	60x60	48/38x48/38	6,3	15	52,5	32,5	100
	SZPS1WC050SWU5D0N		50	90x66	75/61x51/45	8,5	29	73	54	150

	roulette pivotante avec frein de roue									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	TZPA6WC035SWU5D0N		35	60x60	48/38x48/38	6,3	15	52,5		100
	TZPS1WC050SWU5D0N		50	90x66	75/61x51/45	8,5	29	73		150

	roulette pivotante à œil									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	HZH12WC035SWU5D0N		35	10,5			15	50	32,5	100
	HZH35WC050SWU5D0N		50	13			29	70	54	150

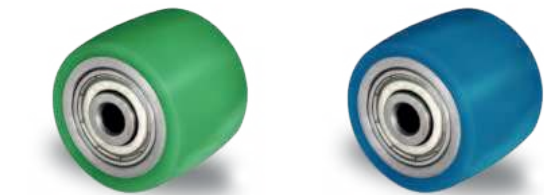

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et aménagement magasins
- ✓ AGV applications

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bonne résistance aux acides, huiles et graisses
- ✓ des capacités de charges élevées pour des hauteurs totales basses

	roulette pivotante à œil avec frein de roue									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	BZH12WC035SWU5D0N		35	10,5			15	50		100
	BZH35WC050SWU5D0N		50	13			29	70		150



SÉRIE SWU5

Corps : Corps acier
Bandage : polyuréthane 95° shore A
Roulement : double roulement à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 200 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 60 mm à 65 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

	roulette pivotante									[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	SDP25W0060SWU5D0N		60	105 x 80	80/76 x 60	9,2	28	80	58	200
	SDP37W0065SWU5D0N		65	105 x 80	80/76 x 60	9,2	28	86,5	58	250



AGV ROULETTES SÉRIE P2V2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A
Roulement : à billes / double roulement à billes inox
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



AGV ROULETTES SÉRIE R4E2

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique gris 65° shore A
Roulement : double roulement à billes inox
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 300 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP5SSC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205		200
SSP5SSC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5	50	245		200



roulette fixe

FSP54SC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5		205		200
FSP54SC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5		245		200



roulette pivotante avec frein total

TSP5SSC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205	150	200
TSP5SSC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5	50	245	150	200



roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP5SSC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205		300
SSP5SSC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5	50	245		350



roulette fixe

FSP54SC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5		205		300
FSP54SC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5		245		350



roulette pivotante avec frein total

TSP5SSC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205	150	300
TSP5SSC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5	50	245	150	350



ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS
SÉRIE BAF4 140 MM

Corps : aluminium
Bandage : caoutchouc élastique noir 70° - 75° shore A
Roulement : double roulement à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 270 kg
Diamètre de roue : 140 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS
SÉRIE BAF2 / BAF4 160 - 200 MM

Corps : aluminium
Bandage : caoutchouc élastique noir 70° - 75° shore A
Roulement : double roulement à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 300 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C



roulette pivotante

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP57WC140BAF4D0N		140	140x110	105x84/76	11	50	171		290



roulette pivotante avec frein directionnel

									
DHP57WC140BAF4D0N		140	140x110	105x84/76	11	50	171		290



roulette pivotante
avec frein central

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZPP58WC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	53	195		300
ZPP58WC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	53	235		350



roulette pivotante avec frein central

									
ZPP58WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	53	195		300
ZPP58WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	53	235		350



ROULETTES AVEC SYSTEME DE
VERROUILLAGE DIRECTIONNEL CENTRALISE
SÉRIE P2D2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 65° shore A
Roulement : à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 135 kg à 165 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128		135
SPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165



roulette fixe

FPP22WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9		128		135
FPP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165



roulette pivotante avec frein total

TPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	135
TPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	165



roulette pivotante avec système de verrouillage directionnel centralisé

DIRSPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128		135
DIRSPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165

BLANCHISSERIE

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ capacités de charges élevées avec notre fameuse gamme Basics
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement



système de verrouillage directionnel centralisé

- ✓ la roulette pivotante peut être connectée individuellement
- ✓ mécanisme déverrouillé : manipulation flexible sur le camion
- ✓ mécanisme verrouillé : stabilité en ligne droite pendant l'utilisation

P2D2



ROULETTES ECHAFAUDAGES
SÉRIE N0N0

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 600 kg à 700 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



roulette pivotante avec tige										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
LGTKBWC125N0N0P0N	==	125				30	158	ø38.35x55.5		600
LGTLBWC125N0N0P0N	==	125				30	158	ø34.5x55.5		600
LGTKBWC150N0N0P0N	==	150				30	181	ø38.35x55.5		700
LGTLBWC150N0N0P0N	==	150				30	181	ø34.5x55.5		700
LGTK4WC200N0N0P0N	==	200				40	241	ø38.35x55.5		700
LGTL4WC200N0N0P0N	==	200				40	241	ø34.5x55.5		700



roulette pivotante avec broche										
LGVM4WC200N0N0P0N	==	200				40	241	ø37x400		700
	==	200				40	241	ø37x500		700



roulette pivotante à frein avec fixation expansible										
BPX87WC125N0N0P0N	==	125				40	160	ø 42.5		200
	==	125				40	159	ø 45.5		200



ECHAFAUDAGES

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistantes aux intempéries et aux chocs latéraux
- ✓ certifiées et testées selon la norme Européenne EN 1004

N0N0



**ROULETTES ECHAFAUDAGES
SÉRIE N2U6**

Corps : polyamide
Bandage : thermoplastique polyuréthane 95° shore A
Roulement : moyeu lisse
Parefils : sans
Capacité de charge : 600 kg à 700 kg
Diamètre de roue : 125 mm à 200 mm
Plage de température : -40°C à +80°C



roulette pivotante
avec tige pleine

							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
125				30	158	ø38.35x55.5	600
125				30	158	ø34.5x55.5	600
150				30	181	ø38.35x55.5	700
150				30	181	ø34.5x55.5	700
200				40	241	ø38.35x55.5	700
200				40	241	ø34.5x55.5	700



roulette pivotante avec broche

LGVM4WC200N2U6P0N	==	200							40	241	ø37x400	700
	==	200							40	241	ø37x500	700



roulette pivotante à frein avec fixation expansible

BPX87WC125N2U6P0N	==	125							40	160	ø 42.5	200
	==	125							40	159	ø 45.5	200

ECHAFAUDAGES

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistantes aux intempéries et aux chocs latéraux
- ✓ certifié et testé selon la norme EN 1004

N2U6



QUALITÉ
se définit par
le retour du client –
et non celui du
PRODUIT.



Nous travaillons en permanence pour perfectionner nos roues et roulettes et élargir notre gamme pour répondre à vos besoins.

Restez informés sur nos produits, les nouveautés et les changements.

**Abonnez-vous dès maintenant
à la Newsletter CASCOO.**



SUIVEZ NOUS SUR



Visitez notre site web

WWW.CASCOO.EU



A propos des CODES CASCOO

Nos références d'articles sont basées sur les différentes caractéristiques du produit :

- 1 **S** Type de chape
- 2 **A** Série
- 3 **P** Fixation
- 4 **A** entr'axe platine et longueur moyeu / diamètre œil de fixation et longueur moyeu
- 5 **9** Épaisseur matériau
- 6 **C** Matière de la chape
- 7 **C** Logo
- 8 **0** } Diamètre de roue
- 9 **5** }
- 10 **0** }
- 11 **P** Corps de roue
- 12 **2** Couleur du corps de roue
- 13 **T** Bandage
- 14 **2** Couleur bandage
- 15 **P** Roulement
- 16 **0** Parefils
- 17 **N** Couleur des parefils



1. TYPE DE CHAPE

- A** Roulette pivotante avec frein à l'avant (Vis de réglage)
- B** Roulette pivotante à trou central avec frein total
- C** Roulette pivotante avec frein à l'avant
- D** Roulette pivotante avec blocage directionnel (à platine)
- E** Roulette pivotante trou central avec blocage directionnel
- F** Roulette fixe
- H** Roulette pivotante à trou central
- K** Roulette pivotante à trou central avec frein total
- L** roulette pivotante à frein (double pédale)
- P** Roulette pivotante avec frein total composite (à platine)
- S** Roulette pivotante à platine
- T** Roulette pivotante avec frein total acier (à platine)
- Z** roulette pivotante avec système de frein centralisé

2. SÉRIE

- A** Roulettes de collectivité
- B** CASCOO Basics
- C** Roulettes composites CARA
- D** Roulettes de collectivité jumelées
- E** Roulettes chariots libre-service
- F** CASCOO Flex
- G** Roulettes échafaudages
- H** Roulettes charges lourdes
- I** CASCOO Innovation
- P** CASCOO Premium
- S** CASCOO Solutions individuelles
- V** Roulettes composites jumelées EVA
- W** Roulettes container à déchets
- Z** Roulettes compactes

3. FIXATION

- B** Trou central avec vis
- C** Trou central avec vis
- H** Trou central
- P** A platine
- Q** trou central avec filetage intérieur
- R** Rivetée
- S** Trou central avec vis
- T** trou central avec tige
- V** trou central avec tige sertie
- X** Avec fixation expansible
- Z** Trou central avec tige lisse

4. ENTR'AXE PLATINE / LONGUEUR MOYEU / DIAMÈTRE DU TROU DE FIXATION / ALÉSAGE

	Entr'axe platine	Diamètre trou central
1		11 mm
2	80 x 60 mm / 42 mm	12 mm
3	80 x 60 mm / 52 mm	13 mm / 42 mm
4	105 x 80 mm / 52 mm	14 mm
5	105 x 80 mm / 60 mm	15 mm
6	80 x 60 mm renforcé / 42 mm	16 mm
7	80 x 60 mm protégé / 42 mm	7 mm
8	85 x 60 mm / 42 mm	13 mm / 52 mm
9	80 x 60 mm / 46 mm	13 mm / 60 mm
0	64 x 64 mm / 36 mm	10 mm
A	48/39 x 48/39 mm	13 mm / 36 mm
B	44/38.5 x 44/38.5 mm	13 mm / 36 mm
C	48/38 x 48/38 mm	12,2 mm
D		13 mm / 36 mm
E	Ø 50 mm: 48/38 x 48/38 mm; A partir du Ø 75 mm: 62/56 x 52/47 mm	11 mm / 36 mm
F		11 mm / 36 mm
G		11 mm / 36 mm
H		11 mm / 44 mm
J	75 x 50 mm / 36 mm	11 mm / 56 mm
K	80 x 60 mm / 47 - 55 mm	
L	105 x 80 mm / 47 - 55 mm	
S	75 x 50 mm / 30 mm	

5. ÉPAISSEUR MATÉRIAU

1	3.00 / 2.50 mm
2	2.00 / 2.00 mm
3	3.00 / 3.00 mm
4	4.00 / 4.00 mm
5	2.50 / 2.50 mm
6	2.50 / 2.00 mm
7	4.00 / 3.00 mm
8	3.50 / 3.00 mm
9	2.00 / 1.80 mm
0	2.00 / 1.50 mm
A	3.50 / 3.50 mm
B	4.00 / 3.50 mm
C	1.50 / 1.50 mm
D	3.00 / 2.00 mm
E	5.00 / 4.00 mm
F	2.75 / 2.25 mm
G	1.80 / 1.80 mm
H	1.50 / 2.00 mm
J	2.00 / 2.50 mm
K	6.00 / 5.00 mm
L	5.00 / 5.00 mm
M	8.00 / 6.00 mm
N	6.00 / 6.00 mm
O	2.75 / 2.50 mm
P	2.20 / 2.20 mm
Q	1.80 / 1.50 mm
S	special solution

6. MATIÈRE DE LA CHAPE

K	revêtement cathodique noir par immersion
P	polyamide
W	zinguage galvanisé bleu
C	zinguage passivation bleu
S	Inox

7. LOGO

C	avec le logo CASCOO
0	sans le logo CASCOO

8.-10. DIAMÈTRE DE ROUE

035	Ø 35 mm
050	Ø 50 mm
060	Ø 60 mm
065	Ø 65 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
140	Ø 140 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm

11. CORPS DE ROUE

A	aluminium
B	aluminium
C	fibre de verre - PA
D	aluminium
G	polypropilène
H	polyamide avec tube acier injecté
I	fonte
M	sandwich polyamide / élastique
N	polyamide
P	polypropilène
Q	polypropilène avec tube acier injecté
R	polyamide
S	tôle d'acier
T	sandwich polypropilène / TPR
U	polyuréthane
V	polyamide PA6
X	polypropilène
Y	polyamide
Z	polyamide PA6

12. COULEUR DU CORPS

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	personnalisé
A	argenté (aluminium)
B	zinguage galvanisé bleu
W	zinguage passivation bleu

13. BANDAGE

A	Caoutchouc thermoplastique 95° shore A
B	Polyuréthane 92° Shore A
C	Polyamide fibre de verre
D	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
E	Caoutchouc élastique vulcanisé 65° Shore A
F	Caoutchouc élastique vulcanisé 75° Shore A
G	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
J	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
K	Polyamide avec anneau élastique
M	Élastique 75° Shore A
N	Polyamide
P	Polypropilène
Q	Caoutchouc thermoplastique 2 composants 65° / 85° Shore A
R	Caoutchouc plein PAH conformité
S	Caoutchouc plein REACH conformité
T	Caoutchouc thermoplastique 95° shore A sur corps PA : polyuréthane thermoplastique / sur corps alu & acier : PU moulé
U	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
V	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
W	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
X	Polyuréthane 75° Shore A
Y	Polyuréthane 2 composants 75° / 92° Shore A
Z	Polyamide PA6

14. COULEUR BANDAGE

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	spéciale

15. ROULEMENT

B	roulement à billes
D	double roulement à billes
L	moyeu lisse inox
P	moyeu lisse
Q	à rouleaux inox
R	à rouleaux
S	roulement à billes inox
Z	moyeu lisse avec tube PP à emboîter

16. PAREFILS

0	sans parefils
1	petits parefils métalliques
2	grands parefils métalliques
3	petits parefils plastiques
4	grands parefils

17. COULEUR DES PAREFILS

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	personnalisé
N	sans parefils
S	acier inoxydable
W	acier zingué galvanisé

CASCOO - TOUJOURS LE BON CHOIX



WWW.CASCOO.EU



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15
59602 Rüthen
Germany
+33 7 68 51 54 60
contact@cascoo.fr
www.cascoo.eu