


Les outils de pose



61, avenue de l'Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay – France
Tél. : (+33) 01 78 74 32 00 – Télécopie : (+33) 01 78 74 32 01
www.simaf.com – email : fixations@simaf.fr

S.A.S. au capital de 249 600 Euros – R.C.S. Versailles 2012 B 04291 – SIRET 606 620 524 00078 – APE 4669B



La solution à vos problèmes de fixation

Outils de pose
pour rivets
SERBLIND

SER 141 - SER 152
Pistolet oléopneumatique
pour rivets SERBLIND
de 2,4
à 5 mm
et de 4
à 6,4 mm



SER 101M
outil manuel pour rivets
SERBLIND
de 2,4 à 6 mm



Depuis 1966, la SIMAF conçoit et commercialise des systèmes d'assemblage destinés à satisfaire les besoins de plus en plus sophistiqués de l'industrie.

Une adaptation de notre production aux technologies ainsi qu'un contrôle très strict de millions de pièces chaque mois nous ont permis de mériter la fidélité de petites entreprises comme de grandes sociétés internationales, et ceci dans les principaux secteurs d'activités tels que l'automobile, l'électro-ménager, la téléphonie, la bureautique, l'informatique, les constructions métalliques, etc., ...

Une clientèle active dans les industries de pointe réclame une créativité indispensable à la satisfaction de ses nouveaux besoins. Nos services techniques se sont toujours efforcés d'y répondre dans les meilleures conditions : création d'une pièce spécifique par semaine afin de satisfaire nos clients.

CRÉATION – TECHNICITÉ

Outils de pose
pour écrous
SERBLOC

SER 71M
Outil manuel
pour écrous
SERBLOC
de M6 à M12
acier/inox/alu



SER 500
Outil manuel hydraulique
pour écrous SERBLOC



Un contrôle permanent des produits de la fabrication à la distribution est une règle que la SIMAF s'est toujours fait un devoir de respecter et qui nous permet d'assurer une qualité constante de nos produits.

Notre matériel nous permet de renseigner avec exactitude notre clientèle sur les possibilités mécaniques des pièces fournies et de lui conseiller, grâce aux simulations effectuées dans notre laboratoire d'essais, le produit répondant le mieux à ses exigences.

CONTRÔLE QUALITÉ – LABORATOIRE D'ESSAIS

Outils de pose
pour écrous
SERBLOC

SER 343 - SER 344
Outil manuel pour écrous
SERBLOC de M3 à M8
et de M3 à M12



SER 3540
Pistolet oléopneumatique
pour écrous SERBLOC
de M3
à M12 alu



Vous pouvez retrouver tous nos produits et services dans tous les pays du monde par le biais de nos distributeurs ou filiales.



SIMAF TECHNIK GmbH – FREIBURGER STRASSE 19 – 79822-TITISEE NEUSTADT – ALLEMAGNE
Tél.: +49 76 51 939680
Fax : +49 76 51 939688

SIMAF CZ s.r.o.V – ALEJI 112/20 – 620 00 BRNO – CZECH REPUBLIC
Tél. : +420 775 035 045
Fax : +420 547 211 044

SIMAFix – 35 RUE DE LA PYRAMIDE-BELVEDERE- 20 000 - CASABLANCA- MAROC
Tél. : +212 (0)522 24 59 32
Fax : +212 (0)522 24 59 34

MÉTAUX

PLASTIQUES


BOIS

La fixation

MÉTAL

SERBLOC

Écrous à sertir en aveugle, avec cannelures d'ancrage ou corps hexagonal
Tout type de tête, plate, affleurante, fraisée, ouverte ou borgne

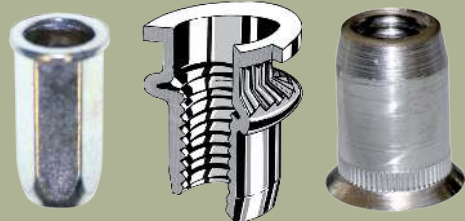

Matière : Acier, Inox, Aluminium, Laiton
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes

SERECROU

Écrous à sertir à la presse, avec picots et cannelures d'ancrage, pour tôles fines
De forme hexagonale ou cylindrique



Matière : Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
De Ø 2,5 à Ø 12

COLONNETTE

Entretoises taraudées à sertir à la presse pour supports métalliques
Ouvert ou borgne



Matière : Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
De Ø 2,5 à Ø 6

GOIJON

Goujons filetés ou lisses à sertir à la presse pour supports métalliques



Matière : Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
De Ø 2,5 à Ø 12

PINCE BORD DE TÔLE

Pinces bord de tôle en acier ressort pour vis à tôle ou métrique en Acier Zn. Autre protection sur demande

De Ø 3 à Ø 8



SERCAGE

Écrous flottants dans une cage, acier, inox, tout acier, tout inox, pour tôle fine

De Ø 3 à Ø 10



PLASTIQUES

SERPLAST

Inserts type douilles taraudées et goujons filetés
Notre profil standard permet une pose par procédé thermique, surmoulé ou à froid pour tous les types de plastiques



Matière : Laiton
Possibilité de fabrication sur plan
De Ø 2 à Ø 10

TARINSERT


Inserts autotaraudeurs pour plastiques et métaux légers
Pose simple et rapide



Matière : Laiton, Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
Protection pour les Laitons Nickelage
De Ø 2 à Ø 10

INSERTS HEXAGONAUX

Inserts type douilles taraudées et goujons de forme hexagonale pour surmouler dans les plastiques



Matière : Laiton, Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan
Protection pour les Aciers Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
Protection pour les Laitons Nickelage
De Ø 3 à Ø 10

POLYPLAST

Vis autotaraudeuses pour matière plastique, tout type de tête et longueur ; profil spécifique performant aux tenues mécaniques ; faible couple de vissage



Matière : Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan avec rondelle imperdable
Protection Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes
De Ø 2,2 à Ø 6

BOIS


SERBOIS

Douilles taraudées pour fixation par expansion dans les bois



Matière Laiton
De Ø 3 à Ø 10

Inserts autotaraudeurs



Matière Acier ou Zamac
De Ø 3 à Ø 10

SERWOOD

Douilles taraudées pour fixation par éclatement dans les bois

Matière Laiton
Pose par pistolet type SER3540



SERGRIF

Écrous à griffes à frapper dans les bois



Matière Acier Zn Blanc

AUTRES FIXATIONS

RIVET

Rivets aveugles à rupture de tige

Toute matière, diamètre et forme
Tout type
De Ø 2,4 à Ø 6,4



SERDRILL

Vis autoperceuses et taraudeuses pour faible épaisseur, acier, inox

Tout type



TRILOCK/ROLOCK
Vis autotaraudeuses pas métrique sans production de copeaux, pour métaux

Matière : Acier, Inox
Possibilité de fabrication sur plan avec rondelle imperdable
Protection Zn blanc, Zn noir, Zn Ni, Deltatone ou autre et sans CR6 suivant les directives européennes